


ワイヤレス信号伝送入力24点 + ワイヤレス給電24V1A

ワイヤレス給電の
B&PLUS
リモートセンサシステム

伝送部：RS24T-424-PU-01
出力部：RS24E-424-PU-02

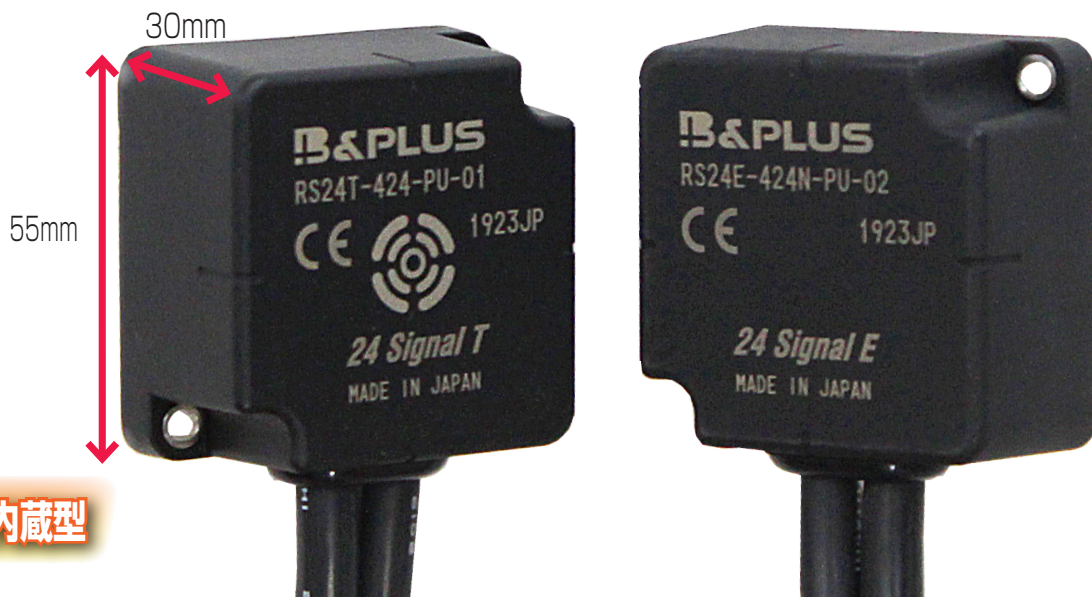


アンプ内蔵型

お待たせしました！

アンプ内蔵型で史上最多点数！

入力 **24点**

サイズ・点数が合わず導入をあきらめていたお客様も
もう一度検討してみませんか？

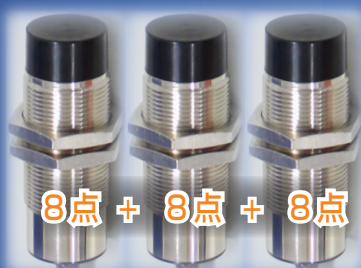

8点 + 8点 + 8点

省スペース



24点

3倍!!

24点伝送

多点伝送に従来のリモートセンサを3セット使っていたお客様も、24点伝送タイプならより少ないスペースに1セットでOK。1セットで3倍の信号数を伝送します。



5mm

距離UP!



10mm

従来比約 **2倍!!**

長距離

伝送距離は max.10mm。従来のコンパクトサイズ 12点伝送タイプに比べて2倍です。*

*0.5Aの場合



12V 230mA

電力UP!




24V1A

従来比約 **8.7倍!!**


ハイパワー

サイズは従来のコンパクトリモートの1.2倍。伝送するパワーは従来比約8.7倍のハイパワー。接続のバリエーションが広がります。

仕様

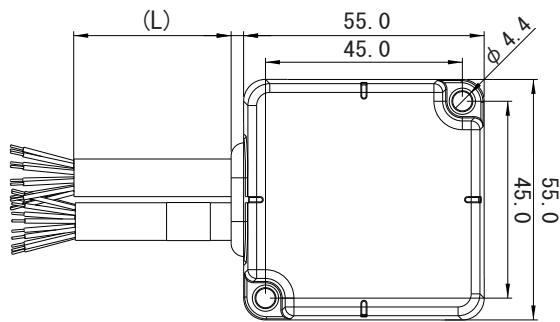

L=ケーブル長
型式末尾に m 単位で表記
…PU-01⇒1m
max.5m (伝送部、出力部共通)

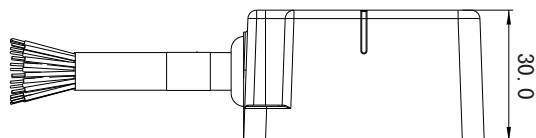


型式	伝送部	RS24T-424-PU-01
	出力部	RS24E-424-PU-02
ドライブ電圧 / 電流 (伝送部)		24V ± 1.5V DC / ≤ 1A
使用電圧範囲 / 消費電流 (出力部)		24V DC ± 5% / ≤ 1.5A
信号点数		24 点 + 1 点 (インゾーン)
負荷電流		≤ 50mA (1 出力あたり)
応答周波数		300Hz
伝送距離		1A の場合 0...5.5mm 0.5A の場合 0...10mm
許容軸ズレ (ドライブ電流 1A の場合)		伝送距離 4mm 未満の場合 ± 6mm 伝送距離 4...5.5mm の場合 ± 2.5mm
許容軸ズレ (ドライブ電流 0.5A の場合)		伝送距離 7mm 未満の場合 ± 8mm 伝送距離 7...10mm の場合 ± 3mm
使用周囲温度		0...+50℃
保護構造		IP67
保護回路		逆接続保護、過熱保護、短絡保護、 出力サージ吸収保護 ヘッドの金属対向保護 *
接続ケーブル		PUR φ 8.6x2(2x0.5mm ² +13x0.18mm ²) + (12x0.18mm ²)
材質	ケース 放熱板	ポリウレタン (表面処理: 2液アクリルウレタン塗装) アルミ
重量	伝送部 出力部	本体 165g+ケーブル 105g × 1m × 2 本 本体 165g+ケーブル 105g × 2m × 2 本

24 点伝送、24V1A だから

デキル ことがある。


● 二段伝送が デキル

ハイパワータイプのリモートセンサシステムに、標準タイプを組み合わせて、二段伝送がデキル。

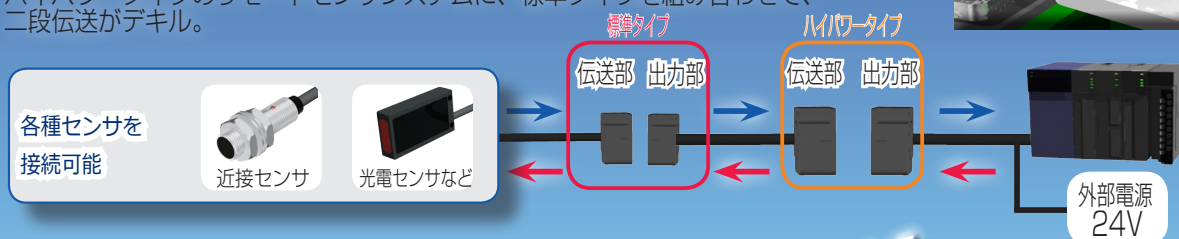

● 2 セット使って双方向のワイヤレス信号伝送が デキル

ハイパワータイプと標準タイプリモートセンサシステムを組み合わせ、双方向の信号伝送がデキル。ハイパワータイプのリモートシステムだからこそ、モーターや電磁弁など電気的容量の大きな機器も接続デキル。

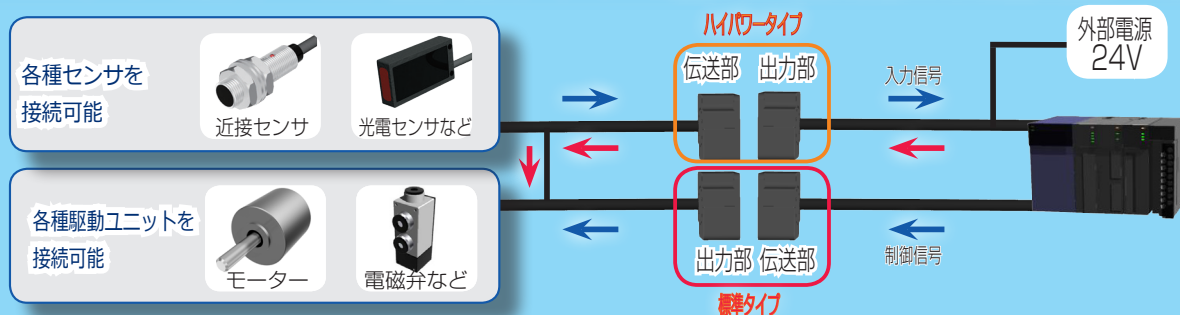

ワイヤレス給電の

株式会社 **ビー・アンド・プラス** 最新情報はここから・・・ <https://www.b-plus-kk.jp/>

■各種お問い合わせ

〒355-0311 埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5

TEL : 0493-71-5160 FAX : 0493-81-4771 Mail : sales@b-plus-kk.jp

■仕様などの記載内容は、予告無く変更する場合があります。予めご了承ください。

■ご検討、ご使用の際は、必ず取扱説明書またはユーザズガイドを HP よりダウンロードの上、ご確認ください。

BN1901Aj

2019.06