

ジョプラシリーズ JOPLA SERIES

Easy & Safety 軽量・簡単・安全

流体の流れ方向
ソケット⇒プラグ

ソケット

ロックリング

押さえリング

スライダー

プラグ

PLASTIC COUPLING
JOPLA

ジョプラES (エアー配管用)
ジョプラW (水配管用)

- プラスチック製で軽量
- ワンタッチ接続方式で、脱着簡単
- セイフティロック機構
- 耐衝撃性に優れたエンジニアリングプラスチック採用


Best Selection

一般用途、特殊用途に応じた仕様をお選びいただけます

エアー配管・水配管・接続タイプ別、スタンダード・バルブレス・シリコンレス・フッ素ゴム (一覧はウラ面へ)


ワンタッチ接続方式

プラグを差込むだけの簡単接続!



セイフティロック機構

ソケットとプラグの接続時に、不意にプラグが外れないようにするしくみ。



Custom made JOPLA カスタムメイド・ジョプラ

樹脂製ジョイントならではの柔軟な対応力!

浄水設備にお薦め! 使用条件・用途に応じてジョイントの仕様をカスタムメイドします



接続タイプ、スライダーの形状、本体・パーツのカラーや分かりやすい表示 (印刷) など、オリジナルの仕様で生産。作業性の向上をサポートします。



浄水器用ジョイント (アンダーシンクタイプ)

ビルトインタイプ浄水器で採用No.1




Easy & Safety 軽量・簡単・安全

樹脂製ジョイントならではの、軽さ・扱いやすさ・操作性の良さ
一層の使いやすさを追求したジョブラシリーズラインナップ

JOPLAXスタンダード 樹脂製ジョイント

Best Selection

一般用途、特殊用途に応じた仕様をお選びいただけます。

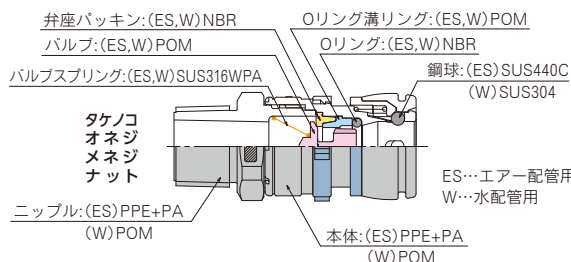

ジョブラES (エア配管用) 軽量プラスチックジョイントの定番

適応流体: エア
常用使用圧力: 1.0MPa以下
使用環境温度: -20~80℃ (-4~176°F)
使用温度範囲: 0~50℃ (32~122°F)
梱包形態: ソケット5pcs/箱・プラグ10pcs/箱

シリコンレス仕様
塗装ライン等の配管に最適
オイル・シリコングリスを使用せずに組立てを行います



相手側取付け		ソケット				プラグ
		スタンダード	バルブレス (弁なし)	シリコンレス	バルブレス シリコンレス	
ホースサイズ (内径φmm)	⑦	TT-2NR	TT-12NR	TT-2NRS	TT-12NRS	JT-02
	⑩	TT-3NR	TT-13NR	TT-3NRS	TT-13NRS	JT-03
	⑬	TT-4NR	TT-14NR	TT-4NRS	TT-14NRS	JT-04
メネジサイズ R _{C(PT)} 1/4 R _{C(PT)} 3/8 R _{C(PT)} 1/2		TS-2NR	TS-12NR	TS-2NRS	TS-12NRS	JS-02
		TS-3NR	TS-13NR	TS-3NRS	TS-13NRS	JS-03
		TS-4NR	TS-14NR	TS-4NRS	TS-14NRS	JS-04
オネジサイズ R _(PT) 1/4 ⑤ ⑧ ⑬ ⑩ ⑮ ⑫ ⑰ ⑫.5 ⑲ ⑮		TSF-2NR	TSF-12NR	TSF-2NRS	TSF-12NRS	JF-02
		TN-5NR	TN-15NR	TN-5NRS	TN-15NRS	JN-5N
		TN-6.5NR	TN-16.5NR	TN-6.5NRS	TN-16.5NRS	JN-6.5N
ホースサイズ (内径φmm)	⑤ ⑧	TN-8NR	TN-18NR	TN-8NRS	TN-18NRS	JN-8N
	⑬ ⑩	TN-8.5NR	TN-18.5NR	TN-8.5NRS	TN-18.5NRS	JN-8.5N
	⑰ ⑫.5	TN-9NR	TN-19NR	TN-9NRS	TN-19NRS	JN-9N

ジョブラW (水配管用) 飲料用機器、食品機器、濾過装置等の水配管に

接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油(グリス)に[食品衛生法規格適合品]を使用
金属パーツは全てステンレスで構成、耐錆性抜群

適応流体: 水
常用使用圧力: 1.0MPa以下
使用環境温度: -20~80℃ (-4~176°F)
使用温度範囲: 0~50℃ (32~122°F)
梱包形態: ソケット5pcs/箱・プラグ10pcs/箱

フッ素ゴム仕様《特殊用途に》
シール材全てにフッ素ゴムを使用



相手側取付け		ソケット				プラグ
		スタンダード	バルブレス (弁なし)	フッ素ゴム	バルブレス フッ素ゴム	
ホースサイズ (内径φmm)	⑦	TT-2WR	TT-12WR	TTV-2NR	TTV-12NR	JT-02W
	⑩	TT-3WR	TT-13WR	TTV-3NR	TTV-13NR	JT-03W
	⑬	TT-4WR	TT-14WR	TTV-4NR	TTV-14NR	JT-04W
メネジサイズ R _{C(PT)} 1/4 R _{C(PT)} 3/8 R _{C(PT)} 1/2		TS-2WR	TS-12WR	TSV-2NR	TSV-12NR	JS-02W
		TS-3WR	TS-13WR	TSV-3NR	TSV-13NR	JS-03W
		TS-4WR	TS-14WR	TSV-4NR	TSV-14NR	JS-04W
オネジサイズ R _(PT) 1/4 ⑤ ⑧ ⑬ ⑩ ⑰ ⑫ ⑲ ⑫.5 ⑲ ⑮		TSF-2WR	TSF-12WR	TSFV-2NR	TSFV-12NR	JF-02W
		TN-5WR	TN-15WR	TNV-5NR	TNV-15NR	JN-5W
		TN-6.5WR	TN-16.5WR	TNV-6.5NR	TNV-16.5NR	JN-6.5W
ホースサイズ (内径φmm)	⑤ ⑧	TN-8WR	TN-18WR	TNV-8NR	TNV-18NR	JN-8W
	⑬ ⑩	TN-8.5WR	TN-18.5WR	TNV-8.5NR	TNV-18.5NR	JN-8.5W
	⑰ ⑫.5	TN-9WR	TN-19WR	TNV-9NR	TNV-19NR	JN-9W

ツインソケット 一本の配管を2分岐・3分岐まで拡張可能

ひとつの流体供給源から2~3つのエアーツールを同時に使う場合や、配管途中で回路を分岐させたい場合に大変便利!



TL-1NR

- 工場内の配管 ● コンプレッサー等の元口
- 各種機器及び機器配管等

適応流体: エア&水
材質: POM
重量: 80g
常用使用圧力: 1.0MPa
使用環境温度: -20~80℃ (-4~176°F)
使用温度範囲: 0~50℃ (32~122°F)
梱包形態: 5pcs/箱

エルボプラグ すっきり配管! 狭い場所でも脱着が容易

自動機械内の配管整備にも最適



JTL-02
JTL-03
JTL-04



JSL-02
JSL-03
JSL-04

- 各種エア配管
- 各種水配管

適応流体: エア&水
材質: POM
常用使用圧力: 1.0MPa
使用環境温度: -20~80℃ (-4~176°F)
使用温度範囲: 0~50℃ (32~122°F)
梱包形態: 10pcs/箱

相手側取付け	エルボ プラグ	重量 (g)
⑦	JTL-02	10
⑩	JTL-03	8
⑬	JTL-04	10
R _{C(PT)} 1/4	JSL-02	11
メネジサイズ R _{C(PT)} 3/8	JSL-03	8
R _{C(PT)} 1/2	JSL-04	10

ジョブラックス株式会社

JOPLAX CO., LTD.

<http://www.joplax.co.jp/>

〒576-0017 大阪府交野市星田北1丁目27番10号

TEL.072-893-6300 FAX.072-893-6305

1-27-10, HOSHIDAKITA, KATANO-CITY, OSAKA 576-0017, JAPAN

商品に関するお問合せ先—TEL.072-893-6301 (営業部)