

樹木・竹・剪定枝などの粉碎処理に **ohashi** の樹木粉碎機



GS122G&GB

☎ 0952-44-3135
全国実演致します！

NEW FEATURE

- * 最大処理径 12.5cm まで粉碎できる人気モデル。
- * 優れた粉碎性能！木材や竹も強力に粉碎処理。
- * 庭木・果樹・街路樹等の剪定枝の減容化処理に最適。
- * 竹はパウダー状に粉碎し堆肥づくりに。＜GS122GB＞



最大処理径
12.5
cm

最大処理能力
2.8
m³/h

最大出力
14.0
馬力

特許取得済



長い竹の粉碎OK



軽トラ積載OK



アワメーター付き



ロングハイシューター

樹木粉碎機 GS122G&GS122GB 基本機能

最大処理径 12.5cm

木 材



竹



取付写真

粉碎したチップは堆肥などの土壌改良材や雑草を抑制するマルチング材など、幅広い用途に利用できます。標準スクリーン (20×40mm)

小枝モードで省エネ運転



「標準モード」・「小枝モード」とに切り替えが可能です。「小枝モード」では、エンジン低速 (2800 回転) で直径 5cm までの小枝の処理ができます。

小枝モード時にエンジン回転を中速 (3200 回転) まで上げることにより「中枝モード」に切り替わり 10cm までの樹木の処理ができ省エネ運転になります。

30%の燃料削減効果 (弊社調査) ※標準モード：エンジン高速回転 (3600 回転)

コンテナへの排出に

NEW

延長排出ガイド



コンテナへの排出

折りたたみ式

「延長排出ガイド」により、チップをコンテナへ排出させることができスムーズに回収できます。折りたたみ式で移動の際に便利です。

安全設計

非常停止ボタン



万一の時には、投入口上部の非常停止ボタンで正送りを停止させ、巻き込み事故を防止します。

狭圧防止機能



後進作業の際、走行クラッチレバーに、一定の力が掛かるとレバーが解除し自動で停止します。

らくらくメンテナンス

ローター上部



投入口カバー



ローター上部、投入口カバーは工具不要で開閉でき、日常点検やナイフ交換が行い易いように設計されています。

優れた粉碎性能及び機能

- マイコン自動制御によるきめ細やかな負荷分散
- 高出力エンジン搭載
 - ・セルスターター付きで女性でも簡単始動
 - ・バッテリー上がりも心配なしリコイルスターター付
- 効率稼働を支える油圧駆動
- 広いホッパーで茂った枝葉もらくらく投入
- 耐久力抜群の丈夫なボディ
- 軽トラック積載可能・1点吊りOK

主要諸元表

	仕様項目	内 容		仕様項目	内 容
全 体	品名 / 型式	樹木粉碎機 / GS122G & GS122GB	粉 碎 部	駆動方式	ベルトクラッチ・Vベルト
	全長×全幅×全高	1620×730×1270 mm		最大処理径	125 mm
	総重量	345 kg		最大処理能力	2.8 m ³ /h (標準 20×40mm スクリーン)
動 力	エンジン	スバル EX40 ガソリンエンジン			約 120 kg/h (GS122GB: 5mmスクリーン)
	最大出力	14.0 (10.3) ps(kw)			約 200 kg/h (GS122GB: 8mmスクリーン)
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	破砕刃		チップナーナイフ 2 枚・受刃 1 枚
	燃料タンク	6.8 リットル			シュレッダーナイフ 8 枚 (GS122GB のみ)
	燃料消費量	2.8 リットル/h	排 出 部	ホッパー口径	560×330 mm
走 行 部	始動方式	セル・リコイルスタータ方式		送り装置	油圧モーター方式 (自動制御付)
	操舵方式	サイドクラッチ		排出方式	空気搬送式
	走行方式	クローラ自走式		排出口高さ	720 mm
	走行速度	前進 1 速: 1.2 km/h 2 速: 2.5 km/h 後進 1.4 km/h		排出上下角度	可変式
				延長排出ガイド	可倒式

* 本仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

オプション・その他の仕様


チップサイズの調整に

シュレッダーナイフ



粉碎効率が高まりより細かいチップが作り易くなります。※8枚/1台

スクリーン各種



チップサイズの調整や均一化を図ることが可能です。(10・12・15・18・20・40・43mm)

粉碎後のチップ



10 mm



18 mm



43 mm

粉碎後のチップを竹粉堆肥などにご利用される場合は、「GS122GB」がおすすめです。5mm・8mm以下の細かく均一なチップを作ることができます。(裏面参照)

フレコンバッグ・軽トラ荷台の排出に

ロングハイシューター



軽トラックやフレコンバッグへの排出に最適です。また、粉碎物が詰まった際には窓から取り出しやすい設計になっています。※スクリーンとの併用はできません。

チップを飛散・軽トラ荷台の排出に

ハイシューター



チップを前方に飛ばし拡散できます。軽トラックの荷台への排出も可能。ベニア板や段ボール等で排出経路を囲うと、さらに効率的になります。※スクリーンとの併用はできません。

横方向への排出に

サイドシューター



左右いずれか横方向へ排出させる際にどうぞ。果樹園などでの作業で、本機を前進させながら粉碎作業を行いたい場合に便利です。

※スクリーンとの併用はできません。

草やバークの粉碎に

フラットツメセット



粉碎物を送り込むフィードローラに「フラットツメ」を付けることにより、材料の巻きつきがなくなり草やバークなどの粉碎が出来ます。

野菜残幹の粉碎に

上部投入ホッパー



野菜くずの粉碎やチップの2次破碎に利用できます。粉碎物によりスクリーンは取り外してから使用してください。

その他の仕様

エコノミーなモータータイプ


GS122M 受注生産

主要諸元表

全長×全幅×全高	1390×750×1260 mm
総重量	280 kg
原動機	三相モーター AC200V/400V 50Hz/60Hz
最大出力	10.2 (7.5) ps(kw)



竹粉ならGS122GB! 減容化ならGS122G!

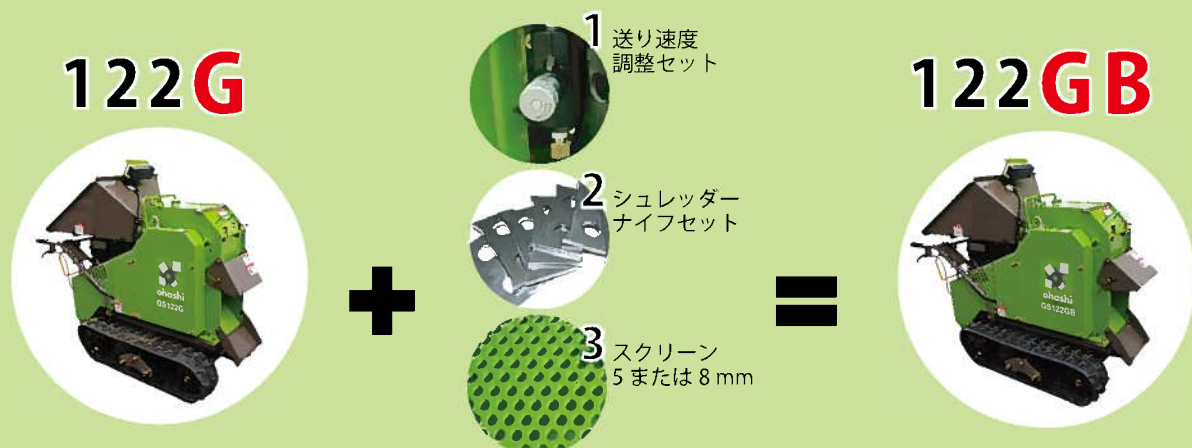

GS122GB と GS122G の違い

「GS122G」をベースマシンとし、部品を3点加えたものが「GS122GB」です。

1. 粉碎物を送るスピードを調整する「送り速度調整セット」、
2. チップサイズを均一にし易くする「シュレッダーナイフセット」
3. チップサイズを細かく調整する「スクリーン (5 または 8mm)」

※標準スクリーン (楕円 20×40mm) は付属



竹粉 5mm スクリーン

チップの回収に「集塵機」がおすすめです。

- 粉碎機の排出口にオプションの集塵機を取り付けることで、粉碎したチップを埃をたてずに効率的に回収、袋詰めできます。
- ビニール袋に回収することで、竹粉を乳酸発酵させ使用する際に便利です。
- キャスター付きで移動に便利です。
- モーター駆動タイプとエンジン搭載タイプの2種類。

主要諸元表

仕様項目	内 容		仕様項目	内 容
型式	B-MY-150XN-50/60	B-MY-150XN-EG	最大風量	38 m ³ /分
奥行×幅×高さ	600×980×2720 mm	875×980×2720 mm	最大静圧	310 mm/水柱
概略重量	70 kg	75 kg	吸気径	Φ148
原動機	三相 200 V	三菱 GB100PN	集塵容量	200 リットル
最大出力	2.0(3.0) kw(ps)	2.2 (3.0) kw(ps)	キャスター	Φ65 3 個
使用燃料	—	自動車無鉛ガソリン	スイッチ・コード	押しボタン・3.5m
始動方式	—	リコイルスタータ方式	フィルター	上下各 1 本



※写真はモータータイプです。

本表：モーター 60Hz 測定
50Hz 及びエンジンタイプでは、風量・静圧ともに、左記より 15%減程度になります。



〒842-0065
佐賀県神埼市千代田町崎村401
TEL 0952-44-3135 FAX 0952-44-3137
Email eco@ohashi-inc.com
弊社の新着情報配信は以下で登録できます。
<http://www.ohashi-inc.com/p-news/>

WEBサイトで商品動画をご覧になれます。
URL <http://www.ohashi-inc.com>

お問い合わせは