

アンテックスから新製品！



・・・
重い物が 楽に 軽く 回せるターンテーブル

2トンまでOK



滑らかに回る



小径薄型で設置が楽



楽っかる



楽っかる は現在商標登録中です

耐荷重が高い!!

鍛造製品だから、中心荷重 2トン

滑らかに回る!!

起動トルクが低いから、手で旋回が可能

ガタ付きが無い!!

アキシアル振れ量0.1ミリの高精度

小型で軽量!!


上下厚み37ミリ、重量は何と18kg

錆に強い!!

全面を三価クロメート処理済




アイデア次第で用途が広がる!!


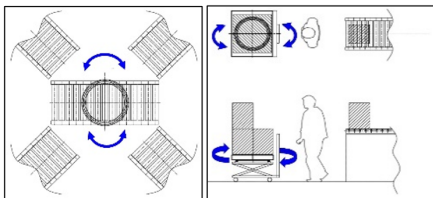


生産ラインコンベアーや
昇降リフターとの併用など
作業や生産性向上のお手伝い。。

車庫設備や
医療用設備の旋回装置など
工場以外の旋回部分にも。。



仕様

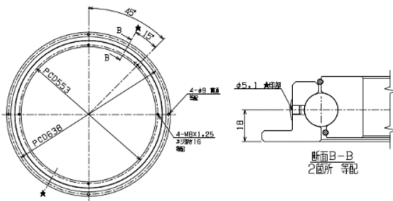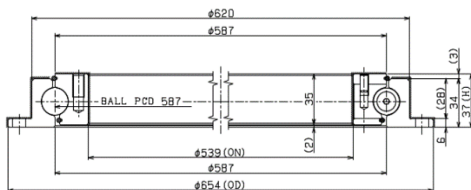

型式	外径mm	内径mm	高さmm	BALL	自重 kg	耐荷重kg	取付穴(等配)	
	OD	ON	H	PCDmm		アキシアル 中心耐荷重	外輪側mm	内輪側mm
ART-1	φ 654	φ 539	37	φ 587	18	2000	φ 638 4箇所 φ9	φ 553 4箇所 M8

ターンテーブル ^ら 楽っかる

—取扱要領—

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず取扱要領をお読みください。

取扱要領は大切に保管してください。

1. はじめに

- ・この取扱要領には、安全にお使いいただくための情報が表記されています。

2. 安全にお使いいただくための取扱い上のご注意。

- ・機体に乗らないで下さい。
- ・耐荷重以下でご使用下さい。
- ・傾斜や凹凸がない水平面でご使用下さい。
- ・偏心（モーメント）荷重、ラジアル荷重がかかる使用はおやめ下さい。

3.取付け方法

- ・使用ボルト（M8）は強度区分 4.6 以上を推奨します。

締付トルクは「T 系列」規格に従い、下記の値で締付けを行ってください。

M8 ボルトの締付トルク表

用途例	一般
ネジの呼び径	T 系列
強度区分	4.6
締付トルク (N・m)	12.5

4. 保守・注油

- ・1 カ月に 1 度、外径の横穴（ $\phi 5.1$ ）からスプレーグリース（極圧性のある”ウレア系グリース“）を適量吹き付け、4～5 周程度回転させてなじませてください。

5. 保管方法

- ・直射日光のあたる場所、高温、多湿の場所は避けて保管して下さい。
- ・水平に保ち地面への直置きは避けてください。サビ、変形など故障の原因となります。

6. 製品仕様

- ・材質 S48C
- ・使用温度 $-10 \sim +70^{\circ}\text{C}$
- ・耐荷重 最大 2 t
- ・取付け穴
 - 外輪 PCD638 $\phi 9 : 4$ ヶ所等配
 - 内輪 PCD553 M8×P1.25 ネジ深さ 16 : 4 ヶ所等配



株式会社アンテックス



製品に関するお問い合わせは、弊社 Web サイトの「お問い合わせ」よりお願いいたします。