ダイカット vs エッチング（RFタグ）

ダイカット製法

刃でアルミ箔を回路のパターン形状にカット



切り落とされたアルミは
そのまま100%リサイクル

回路の完成

従来のエッチング製法

化学溶剤にて回路パターン以外の部分
のアルミ箔を溶解



特殊インクにてアルミ箔に
回路パターンを印刷

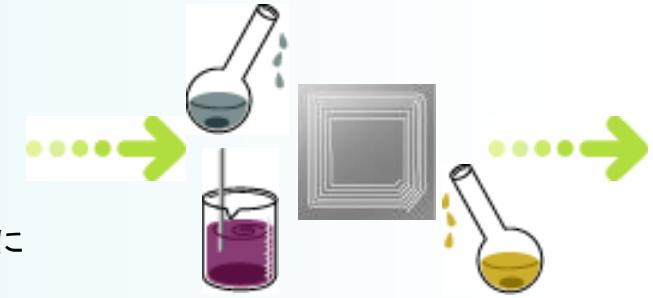

アルミの溶液を更に化学処理する必要がある

回路の完成

ダイカット製法は環境にやさしいGreen Technologyです。