


サーモグラフィによる発熱者スクリーニング

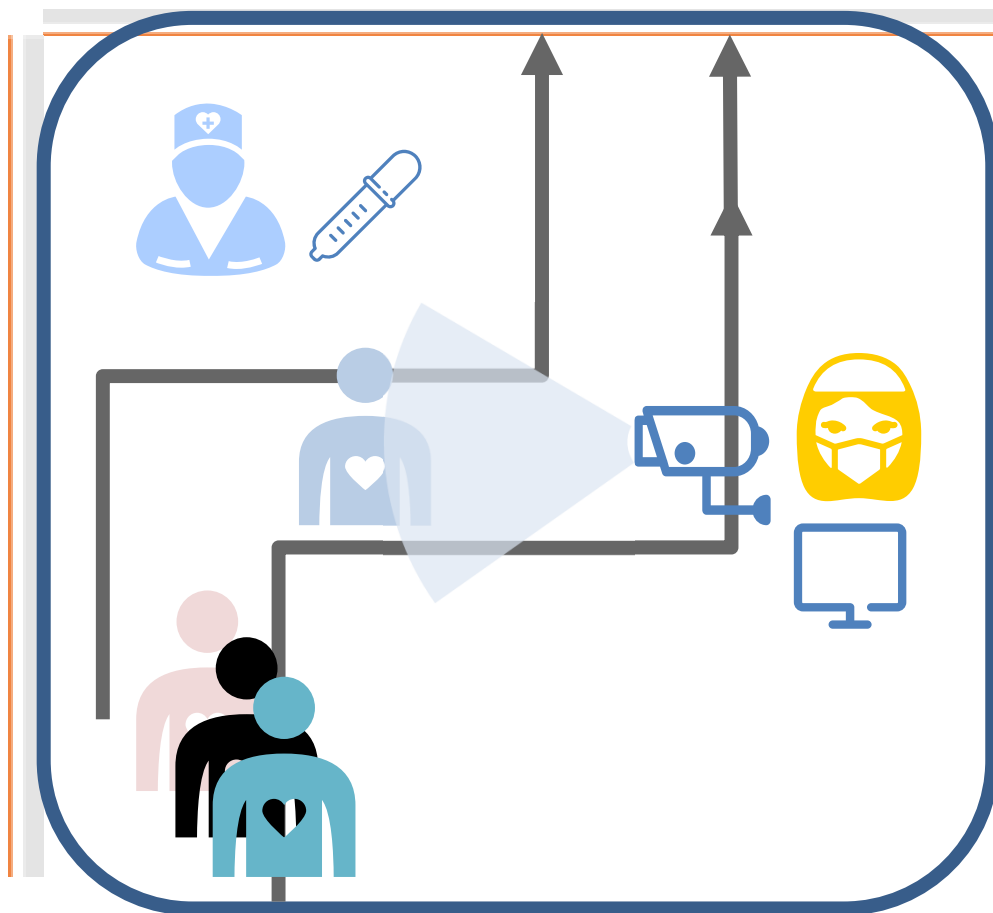

1. 測定通路を作る

屋内スペースに測定通路を設置して、スペースをいくつかの部分に分けます。

2. サーマルカメラでクイックスクリーニング

サーマルカメラによる発熱者スクリーニングを行うことで、移動する群衆を迅速にスクリーニングでき、より高い効率性が図れます。

3. 温度計で二次測定

発熱症状の疑いがある人は、体温計を使用して、体温を再確認してください。



ハンディタイプサーモグラフィ



- 1m離れて測定ができます
- 操作画面が簡単で、使いやすい
- 精度は ± 0.5 度




顔認識端末タイプサーモグラフィ



卓上スタンド



フロアスタンド

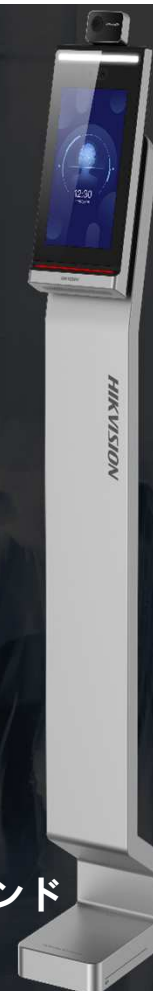

汎用的・体温測定機能付きの顔認証端末



製品概要



	BS-K5604A-3XF/V	BS-K1T671TM-3XF	BS-K1TA70MI-T
LCDスクリーン	10.1 inch	7 inch	7 inch
顔画像キャパシティ	50,000	50,000	6,000
カード キャパシティ	N/A	50,000 M1 cards	6,000
サーマル画像解像度	120 x 160	120 x 160	120 x 160
温度範囲と精度	30-45°C (±0.5 °C)	30-45°C (±0.5 °C) ブラックボディに組み合わせ (±0.3 °C)に調整することが可能	30-45°C (±0.5 °C)
認証距離	0.3-2m	0.3-2m	0.3-1.8m
マスク検知	サポート	サポート	サポート
高速温度測定 (0.5S)	サポート	サポート	サポート
その他	①一体型/ アダプタを含む	①壁取付/ ②取付用ポールで、フロアス・タ ンディング ③ブラケット	①壁取付/ ②取付用ポールで、フロアス・タ ンディング ③ブラケット

顔認識端末タイプ- ハイライト



フィーバー・スクリーニング顔認証ターミナル

展開しやすい
サポート 壁取付
and マウントポールでフロアス・タンディング



強化された検証性能
顔認証 ≤ 0.2s
サポート アンチスプフィン



マスク 検出
サポート マスク着用警戒と 強制マスク着用警戒



BS-K1TA70MI-T

各種検証方法

サポート ファスト温度測定と 顔/カード認証
フィーバー・スクリーニング

(※ファスト測定:
必ずマスク着用の認証モード
マスク着用なしでも認証モード)




長距離フィーバー・スクリーニング
認証距離: 0.3-1.8 m.



フィーバー・スクリーニング
測温範囲: 30°C to 45°C
測温精度: ±0.5 °C

監視カメラタイプサーモグラフィ

- 体温異常となる場合、音声のアラートが出せる
- 複数人数で同時検温(最大30人)
- デュアルレンズ AIの可視光レンズで顔検出(誤報フィルタリング)、サーマルレンズで検温
- 精度は ± 0.5 度
- 1.5m離れた距離で体温が測定できます。(レンズ3mm: 0.8m-1.5m; レンズ6mm: 1m-2m)
- インターネット環境がなくても使えます

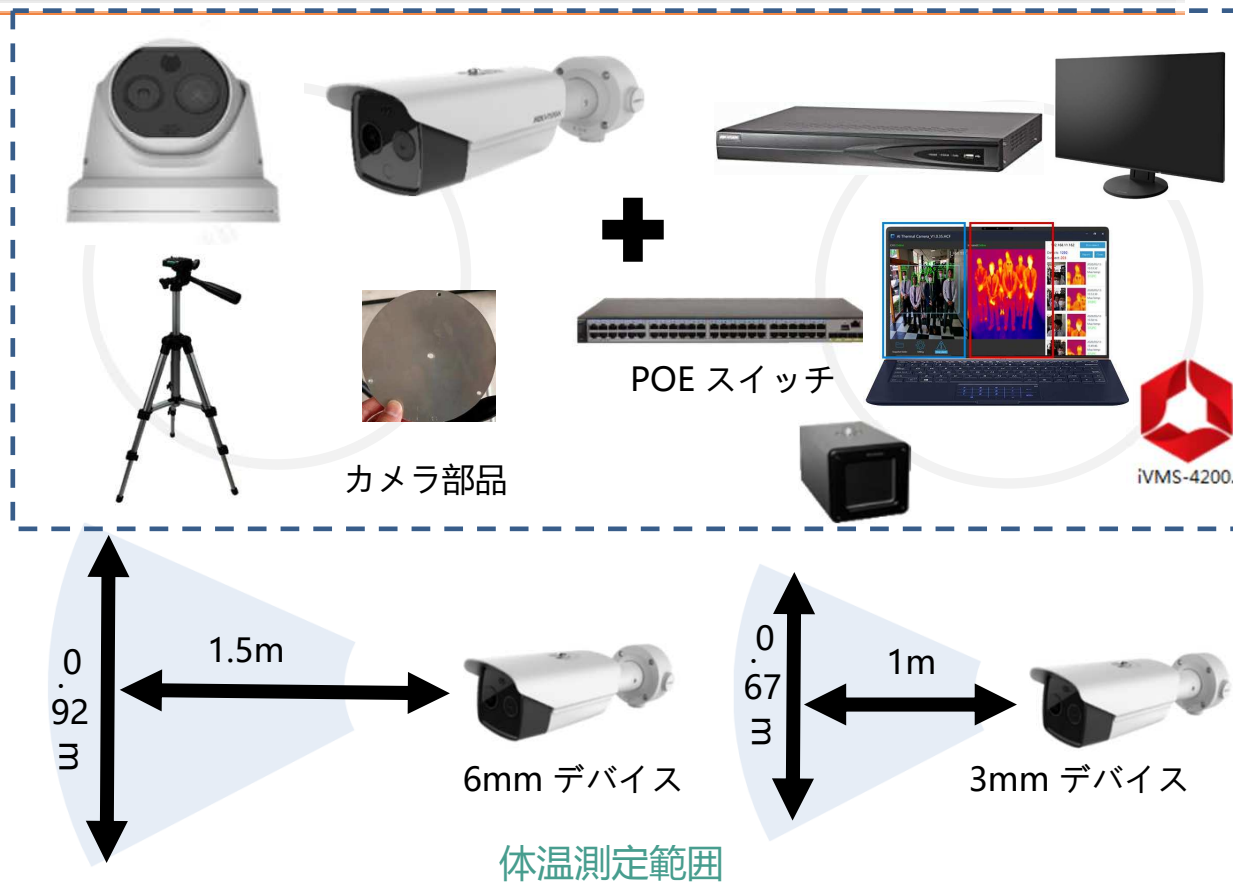

02-09-2020 星期日 15:02:25

35.6℃

35.8℃

35.9℃

Camera 02

複数顔の同時測定

最大30顔まで
同時測定可能




1 ~ 1.5 m

リアルタイム
モニタリング



1.5 m

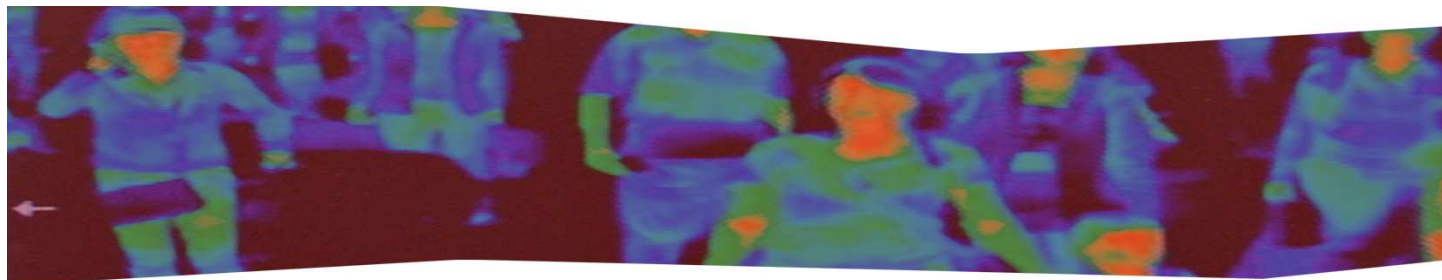

サーマルカメラによる温度測定ソリューション

より安全・高速な人体検温

大勢の人が集まる場所で体温の高い人を同時多数検出・高速に検知できる。

検温精度は $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ・ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 。

ハンディタイプサーモグラフィーソリューション



- ・ 1m離れて測定ができます
- ・ 操作画面が簡単で、使いやすい
- ・ 精度は ± 0.5 度

監視カメラ型サーモグラフィーソリューション



- ・ 体温異常となる場合、音声のアラートが出せる
- ・ 複数人数で同時検温(最大30人)
- ・ デュアルレンズ AIの可視光レンズで顔検出(誤報フィルタリング)、サーマルレンズで検温
- ・ 精度は ± 0.5 度
- ・ 1.5m離れた距離で体温が測定できます。(レンズ3mm: 0.8m-1.5m; レンズ6mm: 1m-2m)
- ・ インターネット環境がなくても使えます
- ・ PCかNVRに接続して使用します

顔認証端末型サーモグラフィーソリューション



- 7-inch タッチスクリーン
- 登録できる顔: 50,000 枚
- 精度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- 顔認証と体温測定を同時に行う
- マスクをつけても顔認証ができる

BlackBody精度向上サーモグラフィーソリューション



・どうしても野外で使わざる得ない場合や 10°C 以下の環境下でのご使用等に特にお勧め

- 精度は ± 0.3 度で、より高い体温測定精度を保証可能
- 黒体の電圧: **100V-240V対応**
- 体温異常となる場合、音声のアラートが出せる
- 複数人数で同時検温
- デュアルレンズ
AIの可視光レンズで顔検出 (4MP/誤報フィルタリング)
サーマルレンズで検温
- 1.5m離れた距離で体温が測定できます (レンズ3mm: 0.8m-1.5m; レンズ6mm: 1m-2m)

大人数対応顔認識サーモグラフィーソリューション



- 精度は ± 0.3 度で、より高い体温測定精度を保証可能
- 黒体の電圧: 100V-240V対応
- 体温異常となる場合、音声のアラートが出せる
- 複数人数で同時検温
- デュアルレンズ
AIの可視光レンズで顔検出 (4MP/誤報フィルタリング)
サーマルレンズで検温
- 顔認証 & 体温測定 & 異常体温検索
- マスク検知

最後までお読みいただきありがとうございます!

株式会社ビットストロング 画像営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒105-0013 東京都港区浜松町1-1-10 秋間ビル6F

TEL:03-3437-5315 FAX:03-3437-5368

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp 担当: 中村、門(モン)

また下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

ご不明、価格や納期等についてお気軽にご連絡くださいませ