差圧式流量計　ODM-LP200型シリーズ

RYUKI

ODM-LP200L型

一般工業用水、上水等に適するよう開発された流量計です。
従来の面積式および、バイパス式流量計と比較して、錆、垢等による指示誤差・故障が少なくなりました。

取り付け面間　30mm

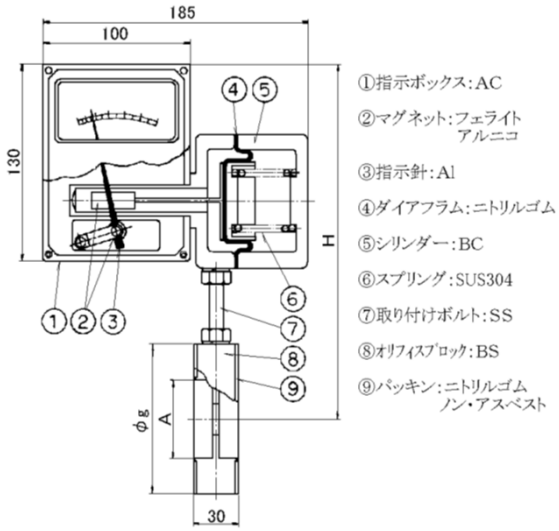

寸法および標準流量

寸法			流量
A	φg	H	L/min
15	52	215	4 ～ 20
			10 ～ 40
20	58	220	10 ～ 40
			15 ～ 60
25	70	225	15 ～ 60
			20 ～ 100
32	80	230	20 ～ 100
			30 ～ 150
40	85	235	30 ～ 150
			50 ～ 250
50	100	240	50 ～ 250
			100 ～ 400
65	120	250	100 ～ 400
			150 ～ 600
80	130	255	150 ～ 600
			200 ～ 1000
100	155	270	200 ～ 1000
			300 ～ 1500
125	185	285	300 ～ 1500
			500 ～ 2500
150	215	300	500 ～ 2500
			1000 ～ 4000
200	265	325	1000 ～ 4000
			1500 ～ 6000
250	325	355	1500 ～ 6000
			2000 ～ 10000
300	370	380	2000 ～ 10000
			3000 ～ 15000

仕　様

○ 取り付け　：　フランジ挟み込み
○ 口　　径　：　15～300A
○ 温　　度　：　0～100°C
○ 圧　　力　：　-0.05～1.5MPa(G)
○ 精　　度　：　F.S.2%

ODM-LP200G型

低圧力用および、気体用として
開発された流量計です。
ダイアフラムの受圧面積を大きく
とり、低差圧でも計測できるよう
設計された製品です。

取り付け面間　80mm

仕　様

○ 取り付け　：フランジ挟み込み
○ 口　　径　：15～300A
○ 温　　度　：0～100°C
○ 精　　度　：F.S.3%
○ サージタンク付の分離型もご検討ください。

製品改良のため予告なしに仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

RYUKI
差圧式流量計・面積式流量計・フロースイッチ製造メーカ
東京流機工業株式会社
TOKYO RYUKI KOGYO CO.,LTD.

東京営業所　〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南1-14-5
TEL 03-6304-9890(代)　FAX 03-6304-9891
大阪営業所　〒530-0056　大阪市北区兎我野町３－８
TEL 06-6314-1448(代)　FAX 06-6314-1449
URL：http://www.ryuki.jp　　e-mail　ryuki@ryuki.jp