


メデック® ミキサー


MKE シリーズ

- IBCコンテナ、1tタンク用
- ポータブル式
- 軽量攪拌機


- 載せるだけ
- ベルヌーイ流攪拌体 H型
- セミオーダーメイド

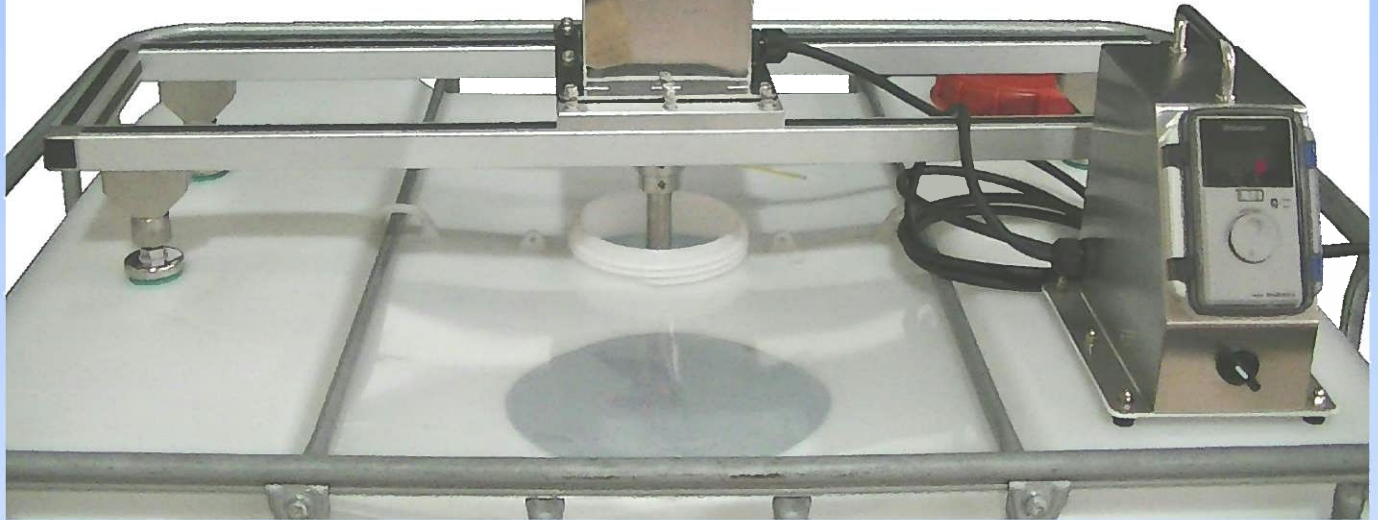

①軽量アルミフレーム型

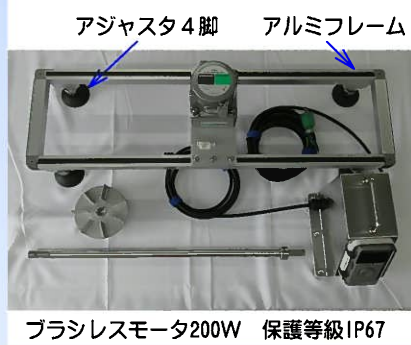


②ステンレスフレーム型

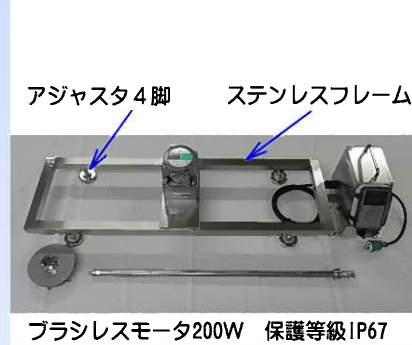

③懸架式フレーム型




④キャップー体型

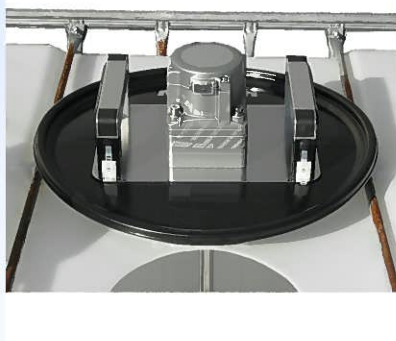

⑤全天候型



⑥エアモーター型

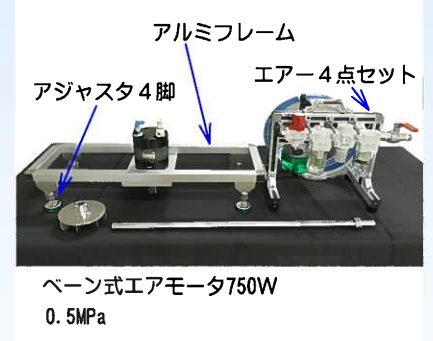

オーダーメイド 自動化設備の設計開発製造販売
株式会社メデック
<http://medech.co.jp/>



◆◆◆載せるだけ◆◆◆

直径138mmの小径攪拌子を、IBCコンテナの充填口から挿入し、
フレームを樹脂製コンテナの上に載せるだけで使える攪拌装置です。

◆◆◆ベルヌーイ流攪拌体◆◆◆

攪拌子は『ベルヌーイ流攪拌体 H型』シリーズを採用。
沈澱物を吸い上げ、
浮遊物を吸い込み、
空気を巻き込みにくく、
精密に均一な攪拌を実現します。

◆◆◆セミオーダーメイド◆◆◆

用途に応じて豊富なバリエーションをご用意しており、
セミオーダーメイドにて製作を承ります。

フレームの種類：アジャスタ4脚型・キャップ一体型・全天候型・懸架型
フレームの材質：溝付きアルミフレーム（開放ドラム缶と共用もできます）
ステンレス角パイプフレーム（SUS304）

攪拌体の種別：ベルヌーイ流攪拌体 H型・H型2段・H型+P型・H型+S型・N型

攪拌体の直径：φ140・φ160・φ180

攪拌軸の直径：φ20・φ22・φ25

攪拌軸の長さ：L600・L700・L800・L900・指定長

攪拌体と攪拌軸の固定方法：六角穴付き止めねじ固定式・溶接一体式

接液部の材質：SUS304・SUS316・SUS316L

接液部の表面処理：無し(2B)・ヘアライン調・バフ研磨・バフ研磨後電解研磨
PTFEコーティング・ゴムライニング・DLCコーティング等


駆動モーターの電圧と容量：AC100V200W・三相200V400W・エアモーター

定格回転速度：300rpm・600rpm

操作盤：手提げ式(IP64)・漏電遮断機付き(非防水)・一体式・客先盤内に格納式

コンセントプラグ型式：AC100V3P・20A引掛形・20A平刃形・海外型式


電源ケーブル長：10m以下指定長



操作盤（1）
保護等級IP64



操作盤（2）
漏電遮断機付

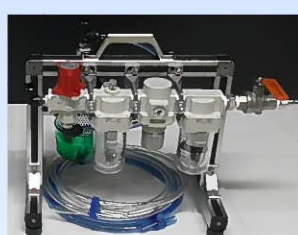

操作盤（3）
エア4点セット

※仕様に関するお問い合わせ先：<https://www.ipros.jp/product/detail/2000896592>

製造元 **MEDECH**
MECHANICAL DESIGNERS TECHNOLOGY

株式会社メデック

〒940-2022

新潟県 長岡市 鉄工町1-2-19

TEL : 0258-21-3021

FAX : 0258-21-3023

URL : <http://medech.co.jp/>

E-Mail: kobayashi@medech.co.jp

お問い合わせ／取扱店