

# バケットストレーナーハウジング T型

ベタ置き横横 ハウジング底板傾斜型 (材質 : SUS304・316・316L)




## 特徴

- ① 本体の開閉部がクランプバンドの為、バケットの交換、保守、点検作業が容易に行えます。
- ② 低・中圧力用、大流量タイプの安価なハウジングです。
- ③ 基本的構造を汎用的としながら、オーダーメイドでの製作が可能です。
- ④ 材質、接続規格、オリエンテーション等、お客様のご要望にお応え致します。
- ⑤ 接続取合いを32A～100Aまで幅広く揃えております。

※底板が傾斜している為、ドレン口が不要です。

| 型番         |         | 各部寸法 |     |   |       | 全高寸法(A) ・取り合い種類N-1(入口)、N-2(出口) |     |     |     |      |     |      |  |
|------------|---------|------|-----|---|-------|--------------------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|--|
|            |         | B    | C   | D | E     |                                | 32A | 40A | 50A | 65A  | 80A | 100A |  |
| SAS-6S-T-  | SOOFN-A | 330  | 120 | — | 165.2 |                                | 483 | 483 | 498 | 498  | 498 |      |  |
| SAS-8S-T-  | SOOFN-A | 375  | 120 | — | 216.3 |                                |     |     | 529 | 529  | 544 | 544  |  |
| SAS-10S-T- | SOOFN-A | 430  | 140 | — | 267.4 |                                |     |     | 612 | 6412 | 612 | 657  |  |

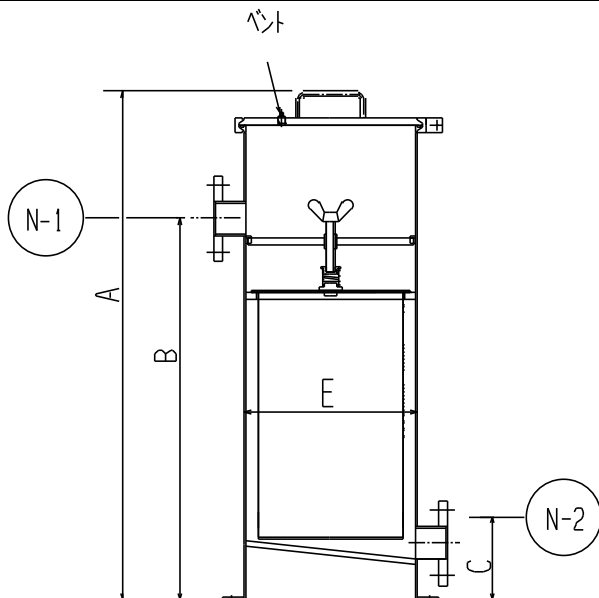

| 標準仕様     |                     |
|----------|---------------------|
| 本体材質     | SUS304 ※316・316Lは特注 |
| ストレーナー材質 | SUS304 ※316・316Lは特注 |
| 設計圧力     | 0.5MPa              |
| 設計温度     | 70℃                 |
| 仕上       | 内外面酸洗処理             |
| 出入口取合い   | JIS10KFF            |
| リング材質    | NBR                 |
| ドレン口     | 無                   |
| ベント口     | 8Aソケットプラグ止め         |
| 本体蓋      | フランジバンド締結           |

☆設計・製造元

**株式会社 スズコウ**

〒223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1

TEL: 045-540-7170 FAX: 045-540-7173

E-mail : boss@suzukous.com

<http://www.suzukous.com>