


4WS台車^{type}バルク

4WS台車×バルクカート



サイズ	全長2,222mm×全幅1,375mm×全高1,476mm
オープン時全高 ①	2,196mm
取っ手最大高さ ②	1,903mm
製品搭載高さ ③	398mm
搭載可能寸 ④	W1,219mm×D1,264mm×H1,025mm
最大積載量	300kg/台(推奨)
牽引速度	4km/h以下(推奨)
最小回転半径	2m

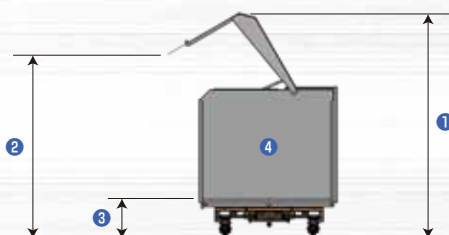

—— スムーズな走行性を実現!! ——

4WS台車 [4WS台車タイプバルク]の下部



牽引車の軌跡をトレースします


前後輪ともに舵角を与え方向転換するので、運転者の技量にかかわらず安全に牽引することができます。

物流コストの低減化と安全性

複数台の台車を連結できるため、一度に大量の商品を運搬できます。
また、稼働回数が減ることにより、商品損傷・人身事故のリスクが減少します。

スペースの有効活用

内輪差がほぼ無いので、台車の導線が最小限に抑えられ、その分生産スペースが拡充でき、作業効率が向上します。

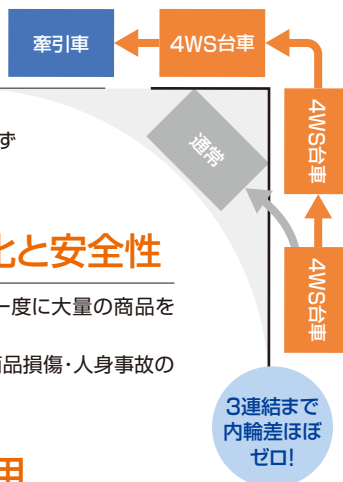

サスペンション付きキャスター

荷物を載せて移動する際、路面のショックを和らげ、積載物へのストレスを軽減します。



可倒式牽引ハンドル

不使用時はコンパクトに折りたため、保管時も省スペースで済みます。



φ22ロッドエンド(オプション)

連結時の衝突音を抑制するとともに、牽引車のフック高とのギャップを少なくできます。



リフトでの移動可能

荷物を載せた台車ごと、リフトで移動することができます。