



TAIYOTECHNICA

Technology for Humanity

C15BH28-6

電気除臭機

オゾンの確かな除臭力

エクスリムーブ

天井埋め込み ver

- オゾンの分解力により、これ 1 台で多様な臭いに効果があります。
- オゾンは臭い物質と反応・分解後、酸素となるので、残留せず環境負荷がありません。
- 室内空気を循環させ除臭するため部屋の温調を乱しません。
- 空気と電気のみで稼働。低ランニングコストです。
- 面倒な設定・操作は必要ありません。
- 運転時間を細かく設定できます。

タイムボックス


使用環境に合わせた
細かな動作設定が可能です。
15 分間隔で on/off 48 動作。




除臭性能

6段階臭気強度表とアンモニア濃度		
臭気強度 (臭気指数)	においの程度	濃度 [ppm]
5	強烈なにおい	40
4	強いにおい	10
3.5 (14~21)	楽に感知できるにおい	5
3 (12~18)		2
2.5 (10~15)		1
2	何の臭いかわかる	0.6
1	弱いにおい (認知閾値)	0.1
0	無臭	0

※測定条件：14 m³(約 8.5 畳)密閉空間にて、たばこ 6 本燃焼。
 ※測定方法：GASTEC 検知管による室内空気吸引測定。
 ※認知閾値：何のにおいかわかる最少濃度値。
 ※オゾン発生量 25mg/h 時の能力データです。

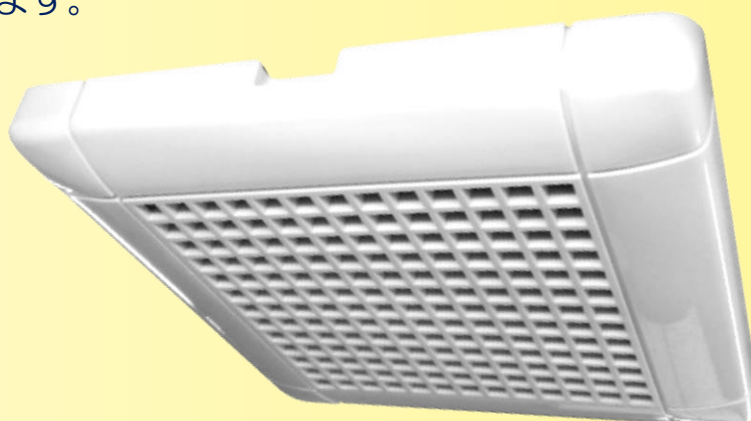

アンモニア濃度変化

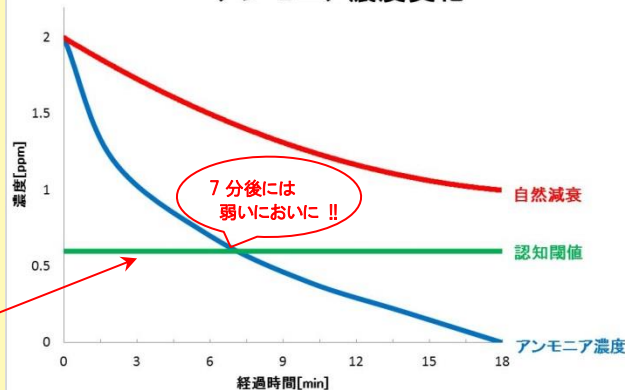


～除臭能力について～

※除臭性能は実際に使用する環境状態によって効果に差があります。
 ※人の手の届かない高い位置に取付けて使用する製品です。机の上など手元での使用は避けてください。
 ※インク、ペンキ、ガソリンの除臭や一酸化炭素の除去はできません。
 ※運転中は吹出口付近に顔を近づけないでください。体調を悪くする場合があります。

除臭の仕組み

オゾン臭は臭い物質と反応・分解後、酸素となります。
残留性がないため環境への負荷はありません。

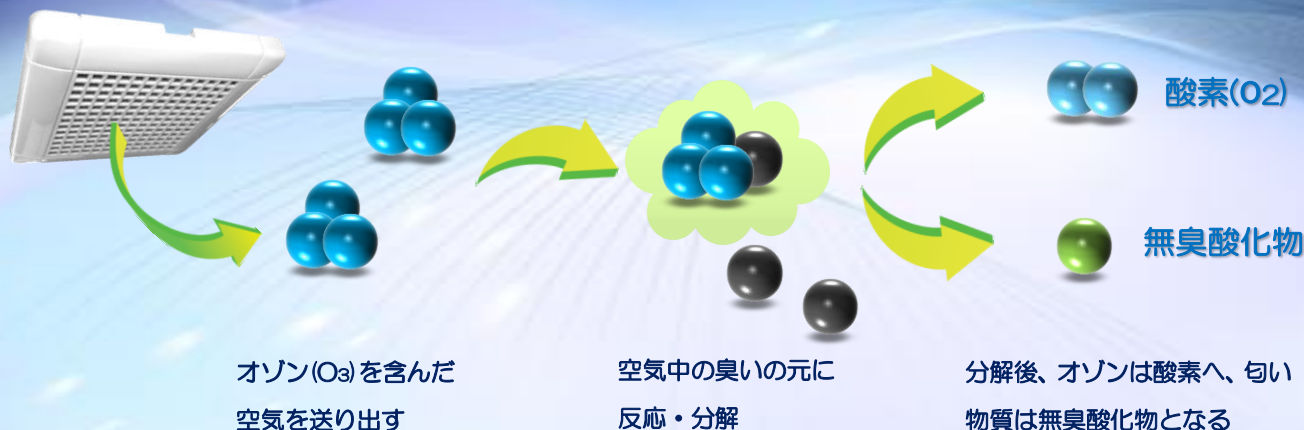

標準仕様

型名	TOJ-C15B-T
電源	単相 100V (50/60Hz)
消費電力(W)	12.5/11.5
適用面積(m ²)	14~27
仕様周囲条件	温度：0~40(℃) 湿度：結露の無いこと
風量(m ³ /h)	40/45
騒音(dB)	40/43
外形寸法(mm)	本体：W225×D225×H200 タイムボックス：W150×D52×H125
製品重量(kg)	1.7
オゾン発生器寿命期間	10000 時間(※1)

※1 使用空間やお手入れ状況により寿命にばらつきがあります。

※2 上記仕様及び外観は許可なく変更することがあります。

タイムボックス

タイムボックスセット[標準型] : TOJ-C15B-T

タイムボックスセット[停電補償型] : TOJ-C15B-TB

タイムボックスなし : TOJ-C15B-0

安全性

初期設定の濃度上限基準値は 0.06ppm です。

※環境基本法の環境基準濃度：0.06ppm

(1 日 24 時間 365 日 在室して人体に悪影響のない空間濃度)

※作業環境における許容基準濃度：0.1ppm

(1 日 8 時間 365 日 在室して人体に悪影響のない空間濃度)

- ・このチラシは 2016 年 6 月現在のものです。
- ・このチラシに記載の仕様は予告なしに変更する場合があります。
- ・印刷条件により製品色が実際と異なる場合があります。
- ・ご購入の際は、販売店より必ず保証書をお受け取りください。

太洋テクニカ株式会社

お問い合わせは下記どうぞ

本社/〒141-0031 東京都品川区西五反田 8-11-21

TEL：03-3492-6441 (代)

平塚製作所/〒254-0014 神奈川県平塚市四之宮 3-26-1

TEL：0463-22-2495 (代)

気になる臭いと効果の目安

生活臭	薬品臭	産業臭
ゴミの臭い	防虫剤の臭い	肥料の臭い
トイレの臭い	殺虫剤の臭い	下水処理の臭い
下水の臭い	接着剤の臭い	し尿処理の臭い
調理場の臭い	パーマ液臭	と畜臭
タバコの臭い	食品臭	ゴム加工臭
カビの臭い	焼肉の臭い	ガソリン臭
香水の臭い	魚の臭い	グリス臭
人・動物臭	焦げた臭い	プラスチック臭
体臭	漬物の臭い	メッキ加工臭
ペットの臭い	お酒の臭い	その他
嘔吐臭	香辛料の臭い	病院、病室臭
口臭	チーズの臭い	廃棄ガス臭

：効果あり

：効果なし

簡単お手入れ

- ・1~2 ヶ月に一度オゾン発生部を軽く濡らした綿棒やティッシュでふき取ってください。

