

フィルターハウジング タイプL型(3~8本立)


脚付横下上部ヘルール型 (材質:SUS304・316・316L)



特徴

- ① 本体の開閉方式がクランプバンドの為、フィルターカートリッジの交換、保守、点検作業が容易に行えます。
- ② 低・中圧力用、大流量タイプの安価なハウジングです。
- ③ 基本的構造を汎用的としながら、オーダーメイドでの製作が可能です。
- ④ 材質、接続規格、オリエンテーション等、お客様のご要望にお応え致します。
- ⑤ マルチタイプ(3~12本配列)を標準化しています。

型番	フィルター		寸法 mm					取合い種類		
	配列	全長	A	B	C	D	E	N1(入口)	N2(出口)	
SAF6S-L-	3本	0310XX -S40FN	10" (250L)	165.2	(794)	500	200	377	40AJIS10k	40AJIS10k
		0320XX -S40FN	20" (500L)	165.2	(1,044)	500	200	377	40AJIS10k	40AJIS10k
		0330XX -S40FN	30" (750L)	165.2	(1,294)	500	200	377	40AJIS10k	40AJIS10k
SAF8S-L-	5本 (6本)	0510 (0610)XX -S50FN	10" (250L)	216.3	(794)	550	200	377	50AJIS10k	50AJIS10k
		0520 (0620)XX -S50FN	20" (500L)	216.3	(1,044)	550	200	377	50AJIS10k	50AJIS10k
		0530 (0630)XX -S50FN	30" (750L)	216.3	(1,294)	550	200	377	50AJIS10k	50AJIS10k
SAF10S-L-	7本 (8本)	0710 (0810)XX -S65FN	10" (250L)	267.4	(890)	600	250	477	65AJIS10k	65AJIS10k
		0720 (0820)XX -S65FN	20" (500L)	267.4	(1,134)	600	250	477	65AJIS10k	65AJIS10k
		0730 (0830)XX -S65FN	30" (750L)	267.4	(1,390)	600	250	477	65AJIS10k	65AJIS10k

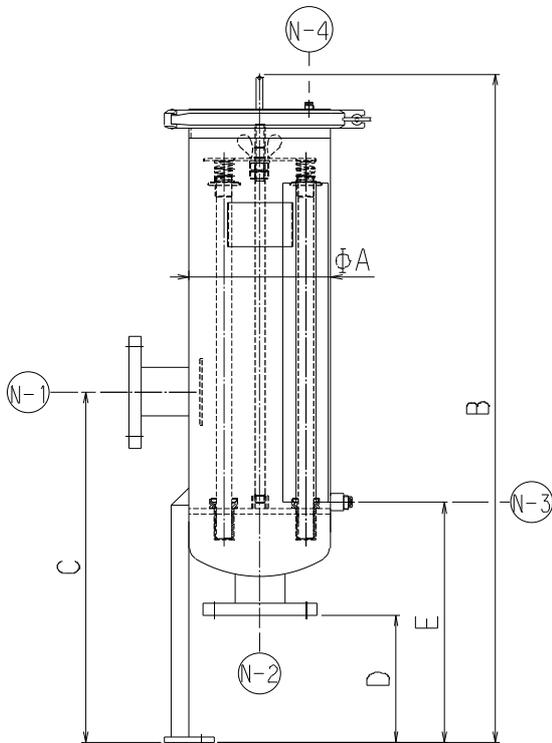

標準仕様

本体材質	SUS304 ※316・316Lは特注
フィルター	DOEタイプ(OD70φまで)
設計圧力	0.5MPa
設計温度	60℃
仕上	内外面酸洗処理
出入口取合い	JIS10KFF
Oリング材質	NBR
ドレン口(N-3)	15Aソケットプラグ止め
ベント口(N-4)	8Aソケットプラグ止め
本体蓋	クランプ締結

☆設計・製造元

株式会社 スズコウ

〒223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1

TEL: 045-540-7170 FAX: 045-540-7173

E-mail : boss@suzukous.com

<https://www.suzukous.com>

2020 Rev1

フィルターハウジング タイプL型 (9~16本立)


脚付横下上部ヘルール型 (材質:SUS304・316・316L)



特徴

- ① 本体の開閉方式がクランプバンドの為、フィルターカートリッジの交換、保守、点検作業が容易に行えます。
- ② 低・中圧力用、大流量タイプの安価なハウジングです。
- ③ 基本的構造を汎用的としながら、オーダーメイドでの製作が可能です。
- ④ 材質、接続規格、オリエンテーション等、お客様のご要望にお応え致します。
- ⑤ マルチタイプ(3~12本配列)を標準化しています。

型番	フィルター		寸法 mm					取合い種類		
	配列	全長	A	B	C	D	E	N1(入口)	N2(出口)	
SAF12S-L-	0910 (1010)XX -S80FN	9本 (10本)	10" (250L)	318.5	(946)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	0920 (1020)XX -S80FN		20" (500L)	318.5	(1,198)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	0930 (1030)XX -S80FN		30" (750L)	318.5	(1,448)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
SAF12S-L-	1110XX -S80FN	11本	10" (250L)	318.5	(946)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	1120XX -S80FN		20" (500L)	318.5	(1,198)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	1130XX -S80FN		30" (750L)	318.5	(1,448)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
SAF12S-L-	1210XX -S80FN	12本	10" (250L)	318.5	(946)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	1220XX -S80FN		20" (500L)	318.5	(1,198)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k
	1230XX -S80FN		30" (750L)	318.5	(1,448)	670	280	517	80AJIS10k	80AJIS10k

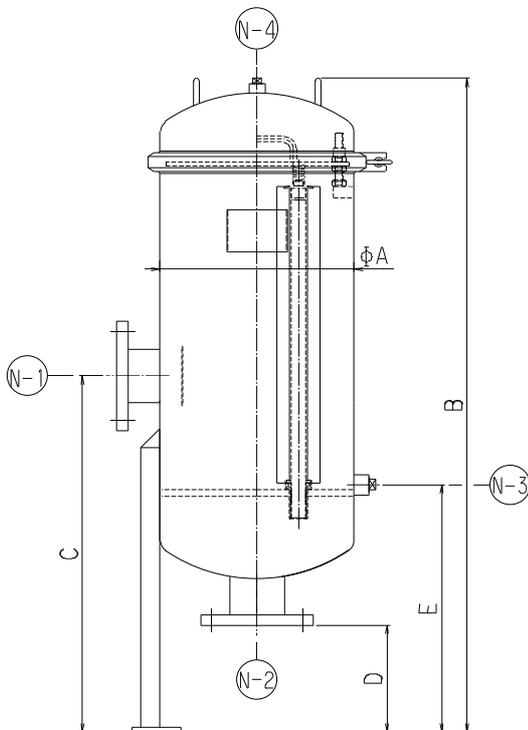

標準仕様

本体材質	SUS304 ※316・316Lは特注
フィルター	DOEタイプ(OD70φまで)
設計圧力	0.5MPa
設計温度	60℃
仕上	内外面酸洗処理
出入口取合い	JIS10KFF
Oリング材質	NBR
ドレン口(N-3)	15A・20Aソケットプラグ止め
ベント口(N-4)	15Aソケットプラグ止め
本体蓋	クランプ締結

☆設計・製造元

株式会社 スズコウ

〒223-0058

神奈川県横浜市港北区新吉田東3-9-1

TEL: 045-540-7170 FAX: 045-540-7173

E-mail : boss@suzukous.com

<https://www.suzukous.com>

2020 Rev1