

高橋金属株式会社 特販部 概要 1/5

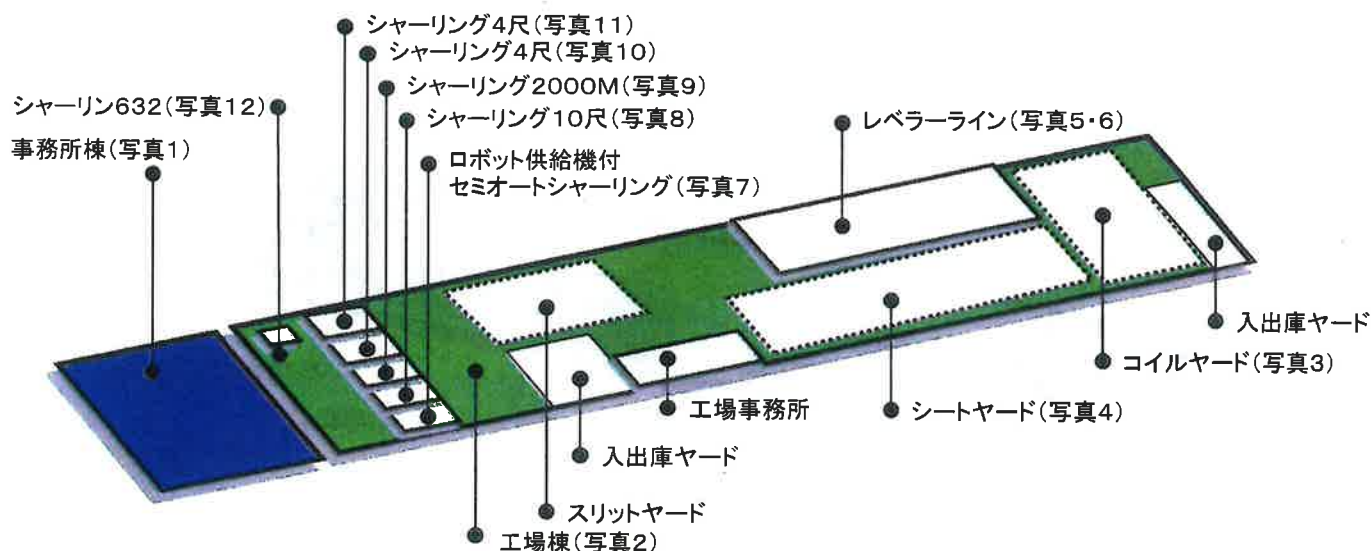


写真1



写真2

設備概要

荷役設備

- 2.8tonクレーン……1基
- 5.0tonクレーン……2基
- 20.0tonクレーン……1基
(コイルリフター付)

生産能力

レベラーライン

板厚 0.4mm~3.2mm
 母材巾300mm~1219mm
 切断長300mm~5700mm

生産設備

- レベラーライン……1基
- シャーリング10尺……1基
(供給機付)
- シャーリング4尺……1基
(ロボット供給機付)
- シャーリング4尺……2基
- シャーリング2m……1基
- シャーリング632mm……1基

シャーリング

板厚 0.4mm~6.0mm

ホームページは<http://www.takahashi-metal.jp/pc/>



高橋金属株式会社



高橋金属株式会社 特販部 概要 2/5

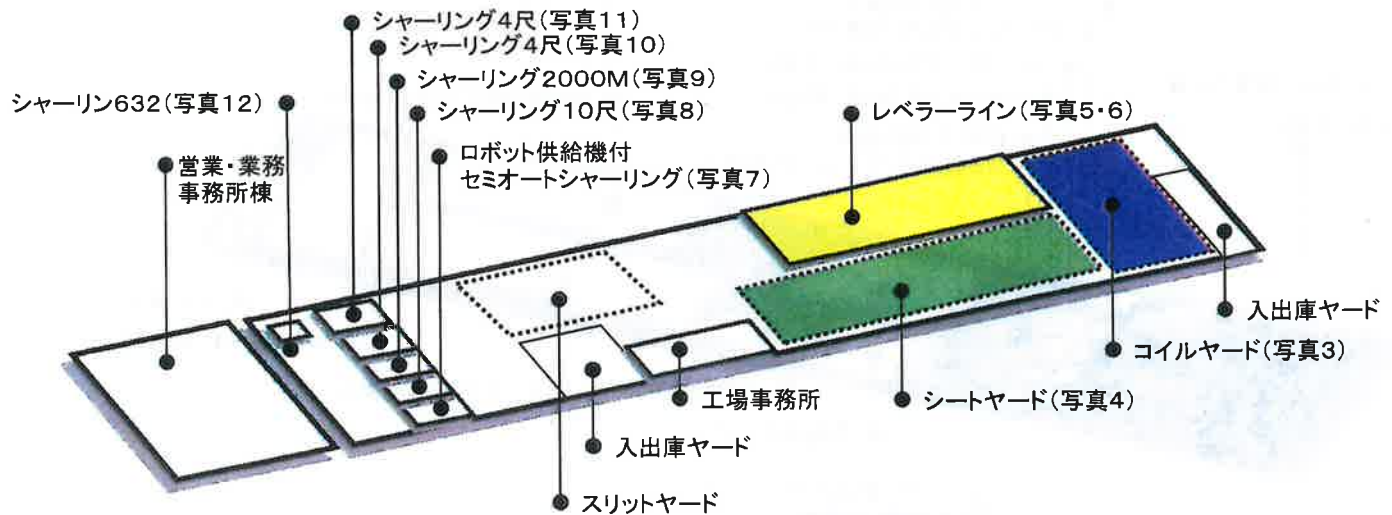


写真5



写真3




写真6




写真4




高橋金属株式会社 特販部 概要 3/5

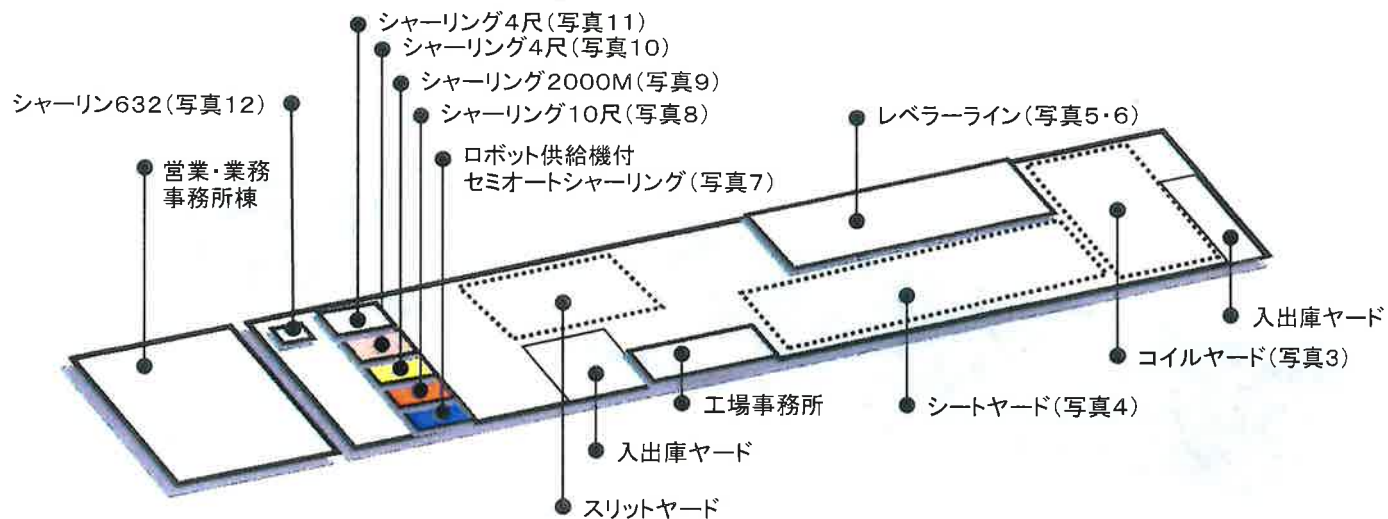

ロボット稼働風景




高橋金属株式会社 特販部 結露対策 4/5

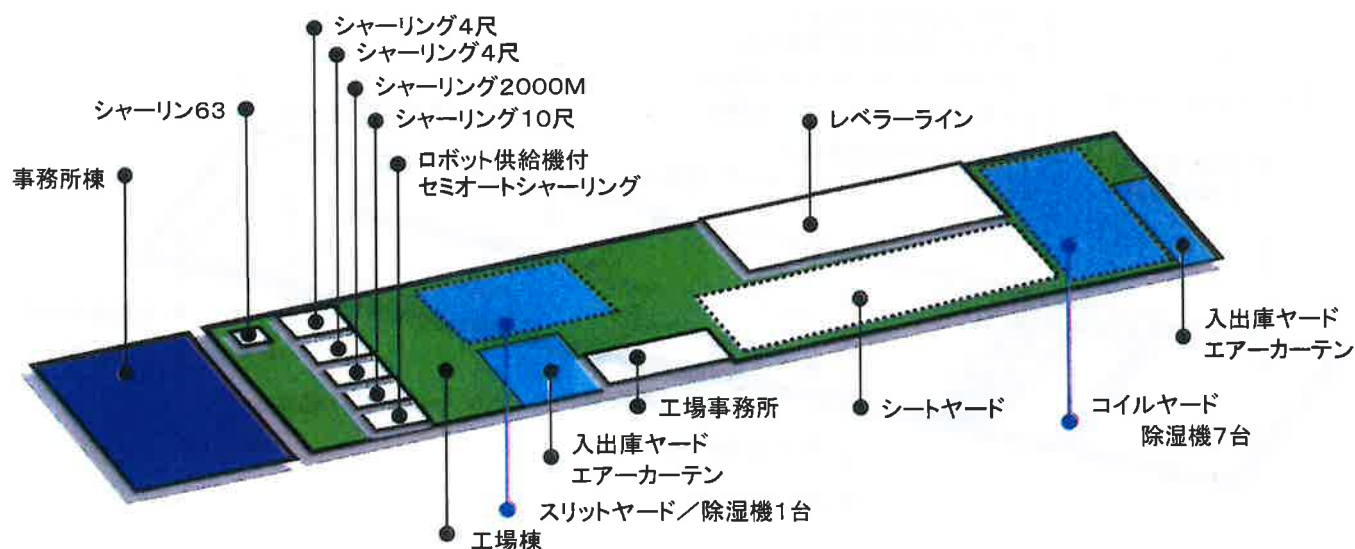

各工場棟には結露対策として品質維持の為、安八工場棟に8台、柳津工場棟では3台の**大型除湿機**を完備しています。



除湿機的能力を最大限に活かす為、安八工場棟では2カ所の入出口に**エアーカーテン**を柳津工場棟では**ビニールカーテン**を敷設し湿気の流入を防ぐようにしています。

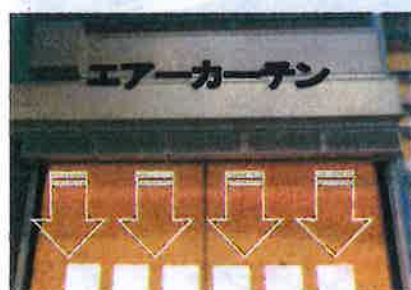

除湿機には**結露予測警報器**を連動させる事で、1時間先の危険度を予測し、24時間監視の自動運転による早期対策を行っています。





設備概要

荷役設備

- 2.8tonクレーン……3基
- 10.0tonクレーン……1基

生産設備

- ミニレベラーライン……1基

ミニレベラー生産能力

● コイル仕様

処 理 材 質 : 鋼帯・表面処理鋼帯

抗 張 力 : 45kg/mm² (max)

板 厚 : 0.4mm~2.3mm

板 幅 : 80mm~750mm

コイル 外径 : φ1,500mm (max)

コイル 内径 : φ508mm (スリーブ使用時φ610mm)

コイル重量 5,000kg (max)

● ライン仕様

剪 断 長 さ : 200mm~4,200mm

2017年12月より長尺加工が可能となりました。

ライン 速度 : 55m/minute (max)

剪 断 精 度 : ±0.2 (等速時) ±0.3 (加減速時)

パイラー能力 : 2,000kg (max)

バーマッシャー : バリ潰し装置付き

詳しい仕様やご不明な点に関しては、
お気軽に弊社営業までお問合せ下さい。



柳津工場所在地 : 〒501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西2丁目41

