


高性能小型スマートカメラ

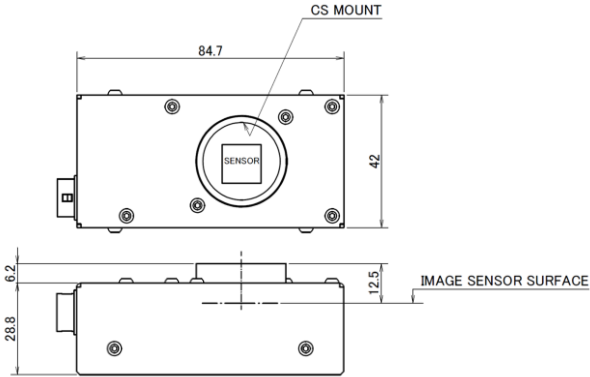

CPUを搭載したスマートカメラに画像処理機能を搭載することで
物体認識や検査等に活用出来るエッジデバイスとしてご利用頂けます

製品仕様

項目	仕様
SoC	NXP i.MX8M
CPU	ARM Cortex-A53 Quad 1.5GHz, ARM Cortex-M4F x1
RAM	3GB LPDDR4-3200
ストレージ	16GByte eMMC
カメラ	Basler社 daA1280-54um (1.2Mpix, 54fps, 1/3" CMOS, Global shutter) 等
マウント	CSマウント
I/F	Gigabit Ethernet
I/O	トリガー入力×1, 汎用入力×2, 汎用出力×3
OS	Linux (Debian)
サイズ	42mm × 84.7mm × 28.8mm(+6.2mm レンズマウント部)
電源定格	DC24V 15W以下

使用例

