


■ 主な用途

ドアコントローラ FCR-1 は、正面玄関、通用口、自動ドアなどの屋外（半屋外）ドアや、サーバー室、電算室、資料室、研究室、薬剤室、役員室などハイレベルなセキュリティが求められるドア、および会議室、更衣室、公衆トイレなど、簡単・安価に入退室管理システムを設置したい場合に最適です。

■ 本体姿図

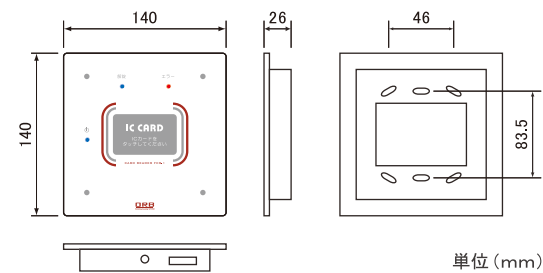

■ 関連機器一覧

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| ・ FCR-1<br>（管理ソフト・登録済みカード2枚付）          | ¥ 98,000-  |
| ・ FCR-1L（施錠表示灯付）<br>（管理ソフト・登録済みカード2枚付） | ¥ 101,000- |
| ・ 電源ユニット<br>（壁面（露出）取付タイプ）              | ¥ 19,800-  |
| ・ 電気錠<br>（停電時“施錠”タイプ）                  | ¥ 38,000-  |
| ・ 電気錠<br>（停電時“解錠”タイプ）                  | ¥ 38,000-  |
| ・ PC用カードリーダー<br>（カード登録用）               | ¥ 3,000-   |
| ・ USB メモリ<br>（データ転送用）                  | ¥ 1,000-   |

※上記価格に消費税は含まれておりません。

■ 製品仕様

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ・ 対応カード     | フェリカ (FeliCa / FeliCa Lite-S) または MIFARE カード、各種交通機関カード、携帯電話、スマートフォン（おサイフケータイ）                                                    |
| ・ カード登録数    | 3,000枚（10パターンの権限設定が可能）                                                                                                           |
| ・ ログ（履歴）保持数 | 20,000件（csvファイル形式で保存可能）                                                                                                          |
| ・ 表示        | 電源（青色）、解錠（青色）、エラー（赤色）× 各1                                                                                                        |
| ・ 入出力       | 電気錠入出力 × 1<br>外部解錠入力（無電圧a接点） × 1<br>火報信号入力（無電圧a接点） × 1<br>カード操作禁止入力（無電圧a接点） × 1<br>機器異常出力（無電圧c接点） × 1<br>解錠 / 自動ドア出力（無電圧c接点） × 1 |
| ・ その他       | ブザー、タンバスイッチ、USB ポート × 各1<br>※USB メモリは、USB2.0 まで対応。                                                                               |
| ・ 電源        | DC24V 500mA以下（電気錠含まず）                                                                                                            |
| ・ 外形寸法      | 140mm（縦）× 140mm（横）× 26mm（厚）                                                                                                      |
| ・ 使用環境      | 屋内 / 半屋内 0～40℃（結露なきこと）                                                                                                           |
| ・ 付属品       | 管理ソフト（CD-R） × 1<br>（Windows XP/VISTA/7 日本語版）<br>取扱説明書（兼施工マニュアル） × 1<br>登録済 フェリカカード × 2                                           |

・ FeliCa 及び FeliCa Lite-S はソニー(株)の登録商標です。  
・ おサイフケータイは(株)NTTドコモの登録商標です。  
・ その他、本カタログに記載されている会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。



オーブ出入管理システムWEBサイトはこちら  
**www.orb.co.jp/jai/cr**

orb 入退室 検索



ジェーエイアイ株式会社 〒566-0045 大阪府摂津市南別府町 6-1  
TEL (06)6349-1858 FAX (06)-6349-7344  
URL <http://www.orb.co.jp/jai/> mail [jai@orb.co.jp](mailto:jai@orb.co.jp)

■ 事業内容  
セキュリティ機器の開発・製造（自社製品及び OEM）  
FA 機器コントローラ、マイコン応用機器の開発・製造  
オーディオ機器、各種アクセサリ開発・製造 等

■ 認証規格  
ISO9001 認証取得（登録証番号 QAIC/JP/0565）


お問い合わせ先

**ORB**  
Entering/Leaving SYSTEM

vol.4  
扉ひとつから最短一日でスピード導入！

**FCR-1 高機能で低価格！**

# カード認証ドアコントローラ

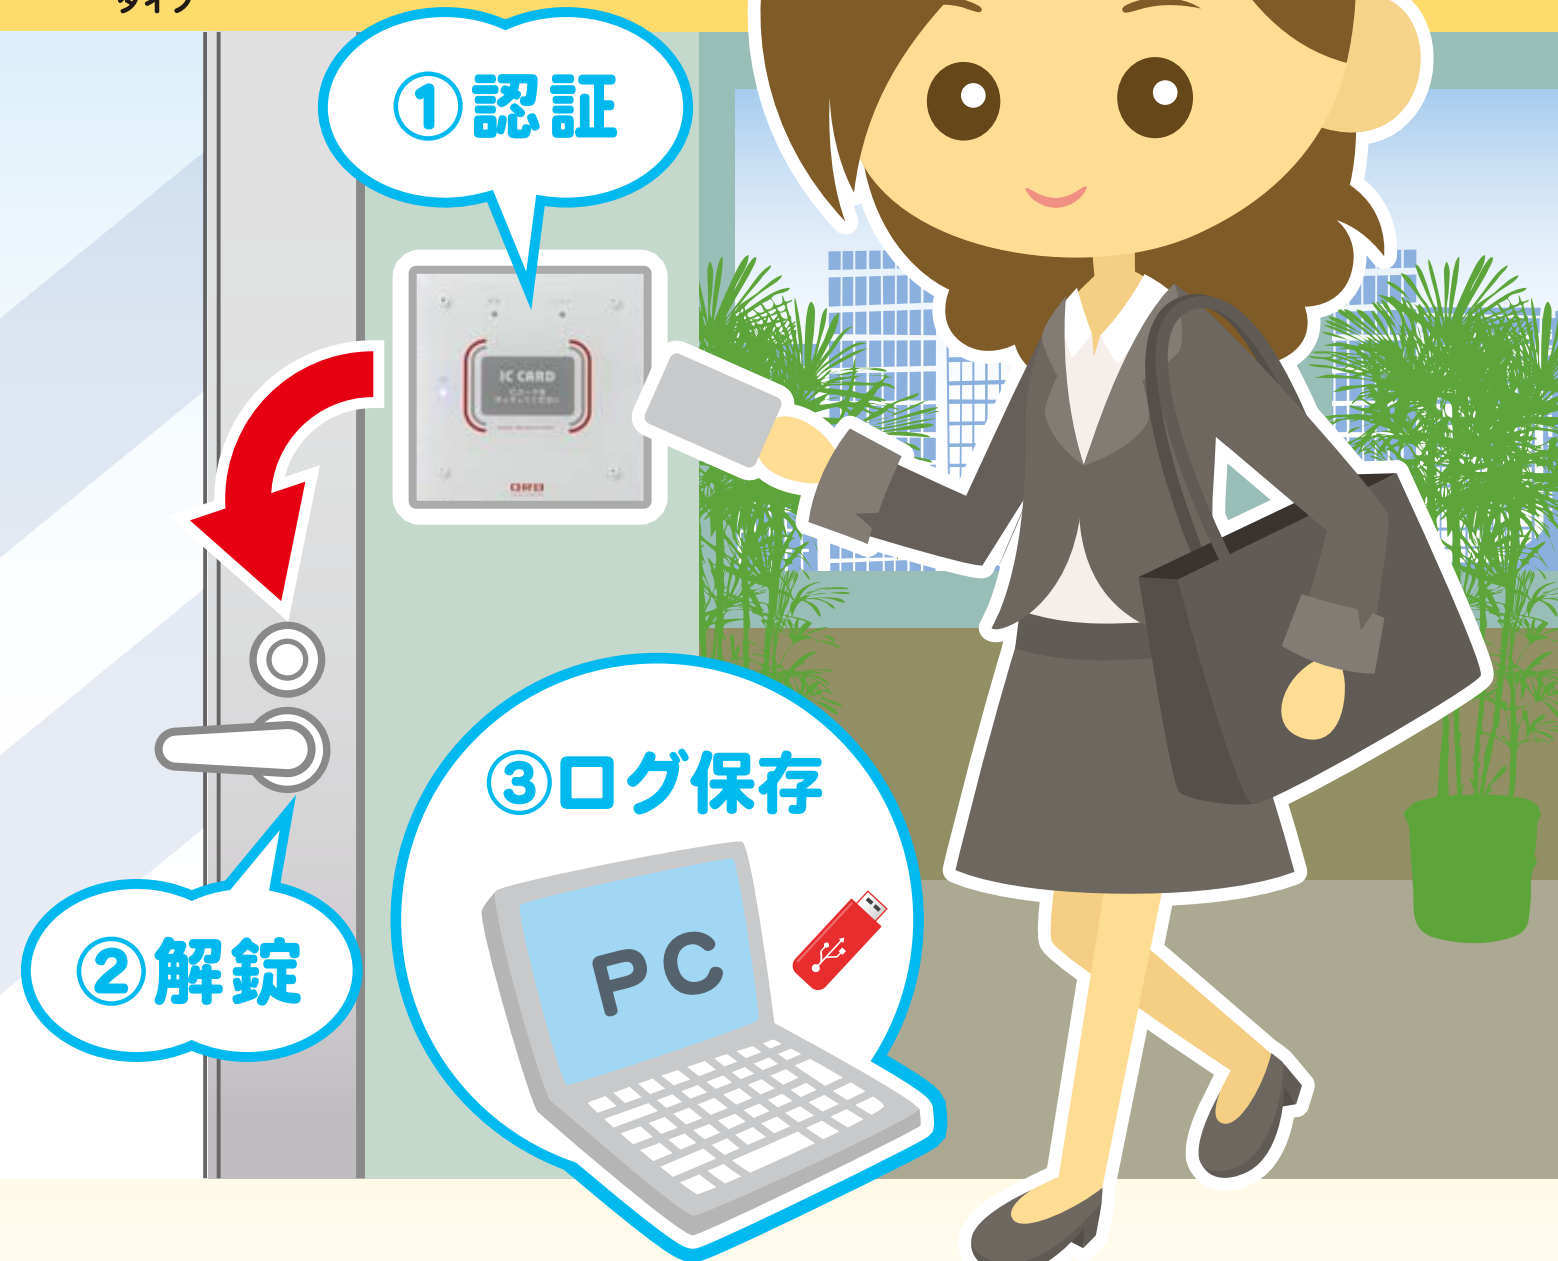

コストパフォーマンスに優れた露出型ドアコントローラ

# USBメモリタイプ カード認証ドアコントローラ **FCR-1**




<< 写真は実物大です >>


## これ一台で入退室管理

高性能電気錠ドライバー回路『HPBD』（ハイパフォーマンスブリッジドライバー）の搭載により、本体と電気錠を繋いで電源（24V）を入れるだけのコンパクト設計を実現。システム運用費などの月額ランニングコストもゼロですので、とても経済的です。

### ● 他社のシステム

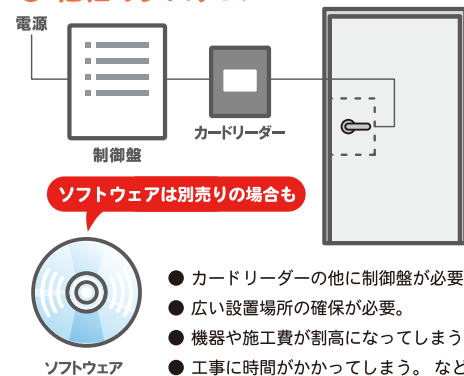

### ● ORBドアコントローラ

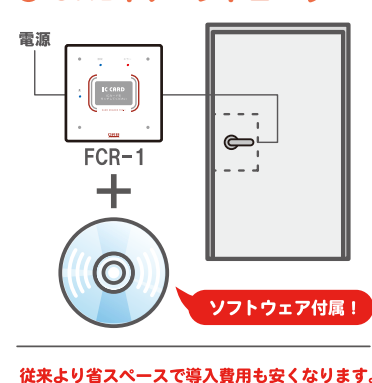

## **FCR-1** は、


- ☆ シンプル構造。
- ☆ 省スペース設計。
- ☆ 機器代や施工費といった導入費用のコストダウン。
- ☆ スピード導入。(※)  
(※) 1ドアなら半日で施工可能。

を実現しました。




## 管理ソフト付属

すぐに使える専用ソフトが付属。(Win XP / Vista / 7 対応)  
カード登録・履歴管理が簡単で、csv 出力にも対応しています。

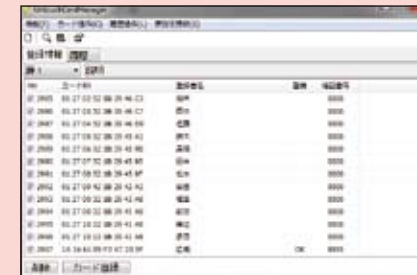

カード登録・管理画面

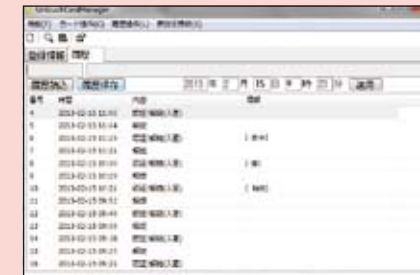

入退室履歴 (ログ) 管理画面

カード登録  
**3,000 枚**

履歴保持数  
**20,000 件**

! check! 扉別にカード登録内容を設定可能!!


! check! パスワード、キーファイルでカード登録の不正書き換えやログの不正閲覧をブロック!!




## 設定方法

専用ソフトが作成したファイルを USB メモリに保存。  
USB メモリを本体に挿して、数秒待つだけで設定が完了します。

### ● 設定方法 ●

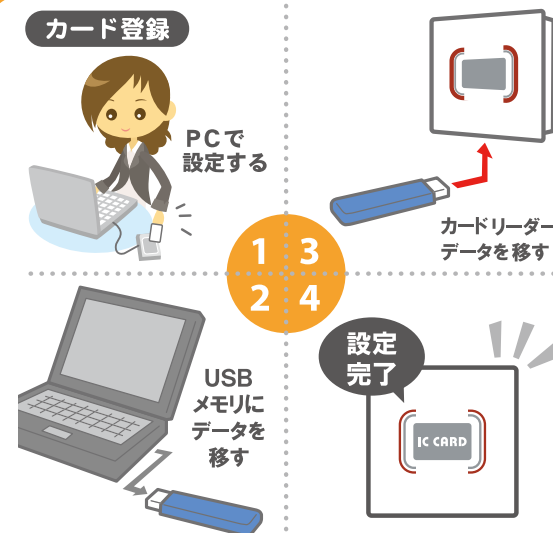

### ● ログ管理 (閲覧) 方法 ●

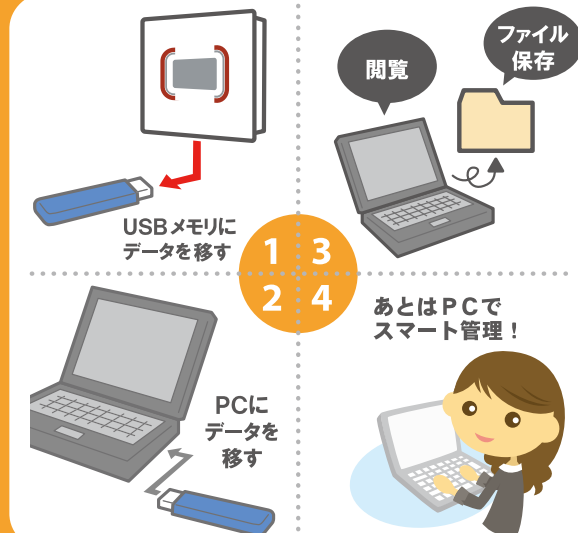

! check! カード紛失など急な場合でもカンタン・スマートに設定完了!!

## その他の特長

- コストパフォーマンスに優れたベーシックモデル。  
充実機能搭載で **本体価格 98,000 円 (税抜)**
- 施錠表示灯付モデル「**FCR-1 L**」をご用意。
- フロア別に複数台を設置することが可能。

実際の使用イメージ

