

# TOMI-TEX

## 細巾ニードル織機 TNS モデル 電子制御巻取り機構装備



2/130型




2/210型

箆通し巾27～210mmまでに対応する細巾テープ製織機TNSモデルです。  
ゴム入りの有無にかかわらず、製織システムⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅴに対応します。


電子制御巻取り機構を標準装備とし、ヨコ糸密度数をタッチパネルに入力するだけで、瞬時に巻取速度を変化させることができます。  
また、事前に設定しておけば、指定の間隔でヨコ糸密度を連続的に変化させることができます。  
さらに、従来のギア方式巻き取りでは不可能だった厚地テープ(糸種により最大3mmまで)も製織できます。

製織システムTOMIWAREを標準装備。5.7インチの大画面カラー液晶ディスプレイ上で、ヨコ糸密度数、生産量、織機回転数を容易に設定できます。また、電子開口制御にも拡張対応できます。

# 製織システムTOMIWARE

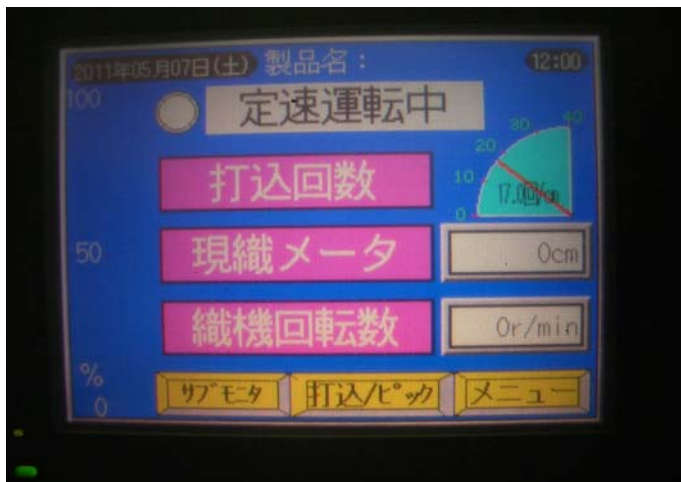

生産量、織機回転数 設定画面

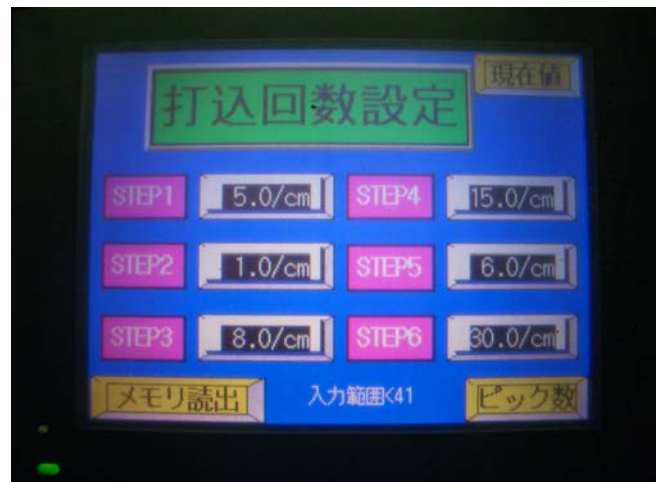

打込回数 設定画面



電子開口制御 設定画面

## 株式会社TOMI-TEX

福井県鯖江市下河端町201

TEL 0778-29-3377 FAX0778-29-3399

E-mail tomitex@eco.ocn.ne.jp