


高速砥石台・鏡面仕上ユニット

旋盤に取り付けてゴム・樹脂のロールを研削・ポリッシングするユニットです

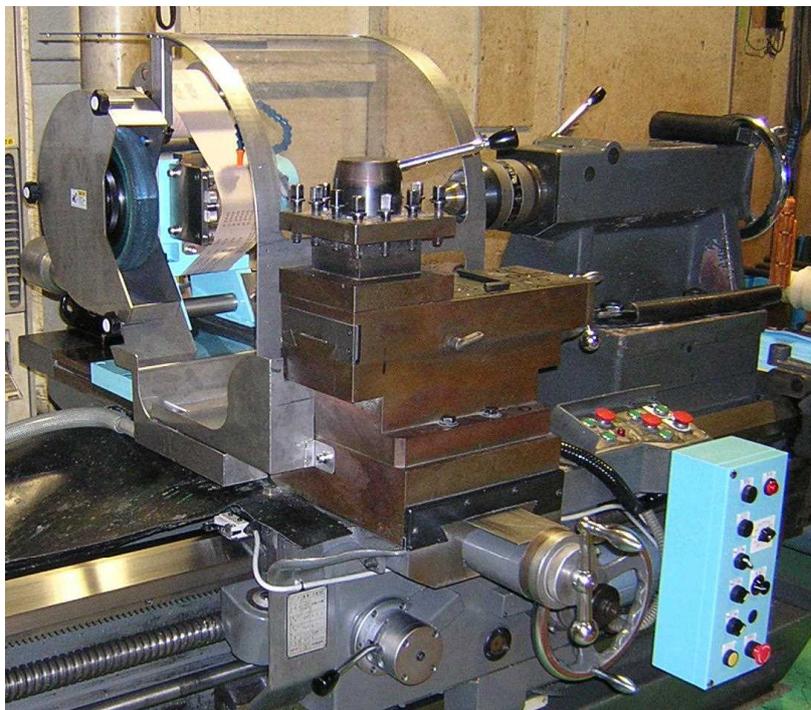

- ◇ 砥石径 : 焼結 ϕ 355 × 幅 50mm
: 高速 ϕ 255 × 幅 40mm (タングステン研磨ホイール)
- ◇ ポリッシングフィルム : 幅 101.6 × 50mm

- サーボモーターを使用しクラウン加工が出来る
- 「砥石台」「鏡面仕上」をそれぞれ単体ユニットとしても製造



主要仕様

砥石サイズ	高	速	φ 2 5 5 × 巾 4 0
	焼	結	φ 3 5 5 × 巾 5 0
ポリッシング フイルム	巾 1 0 1 . 6 × 4 5 m		
砥石用モーター	5 . 0 k w		
砥石軸前後 サーボモーター	前後クラウン加工付		(減速機付) 0 . 4 k w
砥石回転数	M a x 5 , 0 0 0 r / m i n		
研削液タンク (鏡面仕上用タイプ)	タンク容量 ポンプ	4 0 リットル 0 . 1 8 k w	

Techno
テクノマシナリー株式会社

URL <https://www.techno-machy.co.jp>

Mail techno@techno-machy.co.jp