



高性能 低遅延

2.4GHz ワイヤレス オーディオ モジュール

～ 超低遅延かつ抜群の安定性 ～

概略仕様

2.4GHz デジタルワイヤレスモジュール	
送信モジュール RM2408TC	
受信モジュール RM2408RC	
アンテナ形状	外部式/内蔵式/チップ/PCBタイプ
占有周波数帯幅	4MHz
周波数帯域	2,400MHz～2,483MHz
ユーザーインターフェース	I2S
サンプリングレート	48Ks
ビット数	24ビット(MONO)/16ビット(ステレオ)
使用温度	-10℃～+60℃
動作温度	-5℃～+55℃

特徴


- 遅延わずか0.6mS
- WLANやBluetoothの干渉を受けない
- 空中線電力 10mW
- ステレオデータ伝送
- 1対N可能
- 非圧縮データ伝送
- 低価格

アプリケーション


- 楽器
- DJ機器
- ワイヤレスマイク
- ワイヤレスオーディオ転送

送信モジュール仕様		受信モジュール仕様	
電源電圧	+3.3VDC	電源電圧	+3.3VDC
送信パワー	10mW	受信感度	-85dBm
消費電力	100mA	消費電力	80mA

性能

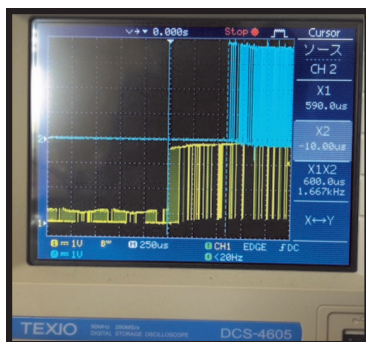

デジタル入力→デジタル出力を**わずか0.6mS遅延**を実現、業界最高水準になりました。

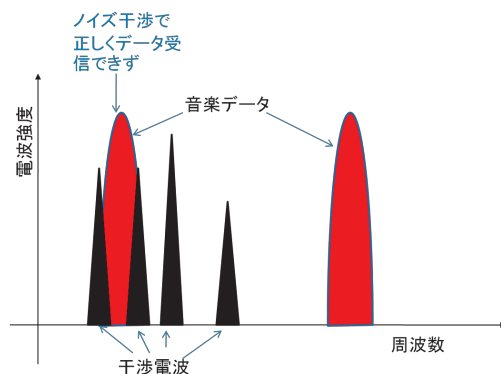

2波同時送受信により**データ欠落を補完**
他の2.4GHz機器の干渉は受けません。

○ 製造会社

Ronk Japan
ロンクジャパン
http://www.ronk-jp.com/
E-mail: info@ronk-jp.com

Ronkジャパン株式会社

〒252-0131
神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-21
さがみはら産業創造センター SIC1
TEL 042-770-9858 FAX 042-703-6885

○ 販売代理店