

6

パナソニック

超省エネ機

NS-2P30ESH-P-MV

30
セレクション

30
ボタン

640本
収容本数
(250ml換算)



商品見本は2013年12月現在のものです。

幅999mmのスリム30セレクションタイプ。断熱材を強化・多用したことにより、従来機と比較し大幅な消費電力・消費電力量の低減を実現した【魔法VIN機】。また、地球温暖化係数が限りなく「0」に近いノンフロン冷媒(自然冷媒)を使用することで地球環境の保全に努めます。

ヒートポンプ

魔法VIN

インバーター
コンプレッサー

低GWP冷媒使用

低GWP冷媒

断熱材
厚み/性能UP

グリーン購入法適合

節電調光機能

LED

投入・出口誤検不要
フリーラック

液晶つきリモコン

準備中ランプつき
押ボタン

押ボタン
イルミネーション
機能

内ヒンジ

大型コイン返却口

大型金額表示機
¥150

キャッシュレス

ユニバーサル
カラー化

オフライン対応

簡易故障モニター

絶縁プラグ

静音化
設計
(運転時37dB*)

※騒音レベルはJIS標準B8561の試験方法により測定した数値です。

超省エネ機

選択ボタン

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

商品投入コラム番号

1	7	13	19	25
2	8	14	20	26
3	9	15	21	27
4	10	16	22	28
5	11	17	23	29
6	12	18	24	30
H/C		H/C	C	

仕様

型式	NS-2P30ESH-P-MV
外形寸法	幅999×最大奥行730×高さ1,830mm
設置寸法	幅999×奥行750(背面20mm含む)mm
電源	単相100V 50/60Hz
照明	LED
冷媒	R600a(ノンフロン)
年間消費電力量	570kWh/年 (数値は机上値ですので変更になる可能性があります。)
重量	約255kg


コラム別商品収容本数

商品	コラム	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
500PET(角型)																				23	20	18	15	13	11	23	20	18	15	13	11
500PET(丸型)																				22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
330PET(丸型)		22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
280PET(丸型)		22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
310mlボトル缶		22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
500ml缶																				22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
350ml缶		22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
290g中太缶		24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11
280g缶		22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10	22	19	17	15	13	10
250g中太缶		24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11	24	21	18	16	14	11
250ml細缶		29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14
190g缶		29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14	29	25	23	20	17	14
190gボトル缶		28	25	22	19	17	13	28	25	22	19	17	13	28	25	22	19	17	13	28	25	22	19	17	13	28	25	22	19	17	13
170g缶						17	14						17	14					17	14					17	14					
230mlびん					13	10						13	10					13	10					13	10						
110mlびん(タフマンV)						16						16						16						16							

定格消費電力(50/60Hz)

C-C-C	129W/129W
H-C-C	363W/363W
C-H-C	343W/343W
H-H-C	588W/588W

寸法図

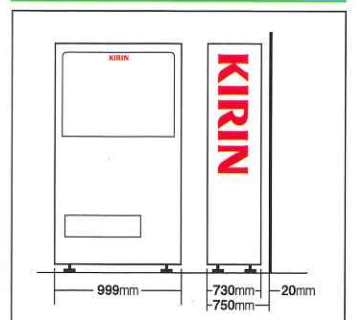

COLD / HOT 切り換え パターン	COLD																			
	HOT					COLD														
	COLD										HOT					COLD				
	HOT																			

※加温販売の際には、ホット販売可能商品(自動販売機用)での販売をお願いいたします。