

省スペース取付型昇降機 ソティレ

[装置概要]

使用電源：3Φ200Vあるいは1Φ100V

許容吊荷重：50kg～150kg


使用ワイヤ径：3Φ、4Φ

吊点数：2～4点

使用バトン長さ：2～9m

昇降ストローク：最大で4m

[参考図]

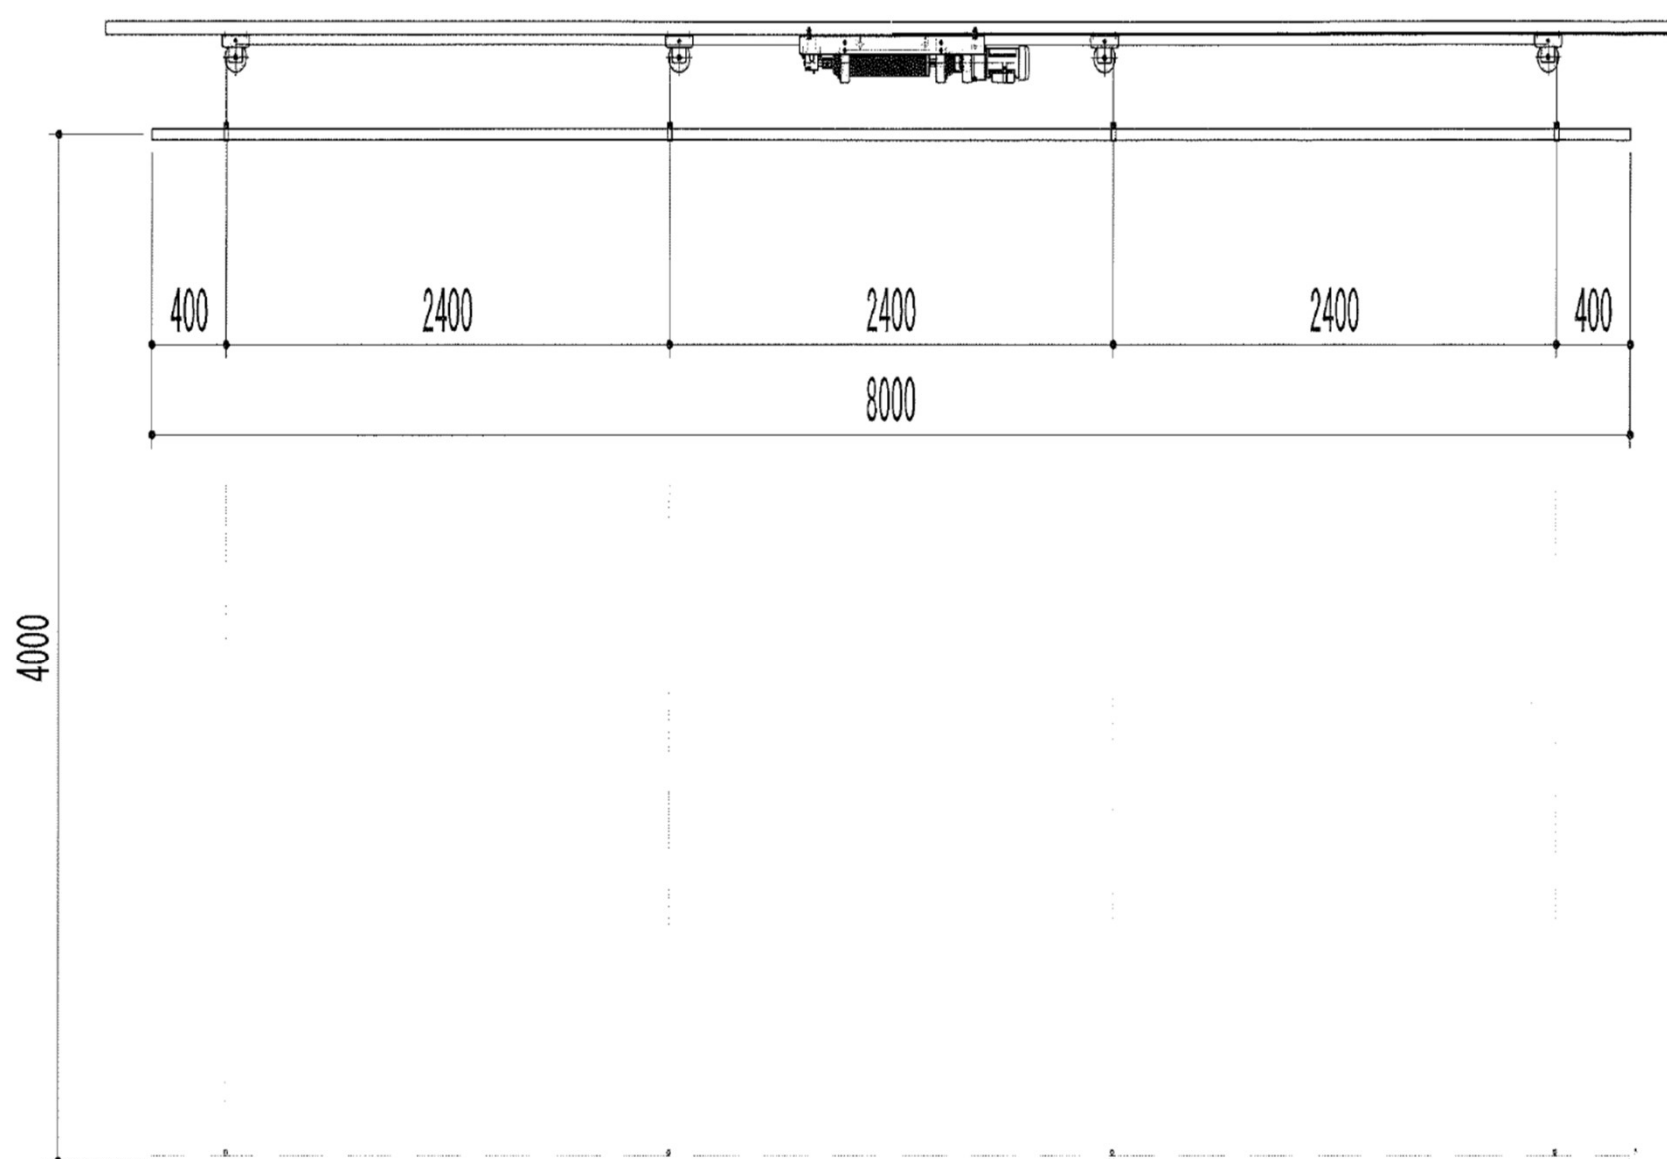

ソティレとは・・・

イタリア語の「SOTTILE」の和訳：細い、薄いに由来する

白川舞台機構株式会社