

トラックモーション Track Motion

ロボット走行軸ユニット





生産工程の
お悩み解決をお手伝いします!

直交ロボット総合メーカー「スター精機」からラインアップ
走行1軸ユニットを追加することにより、更に**省力化**、**効率化**を!!

■ 特長 ■ 用途例・使用例

- 直交取出機メーカーとしての生産・販売実績と安心のサポート体制
- スチール構造で、駆動には ラック・ピニオン、LMガイド を採用
- ロボットメーカー様各社に対応

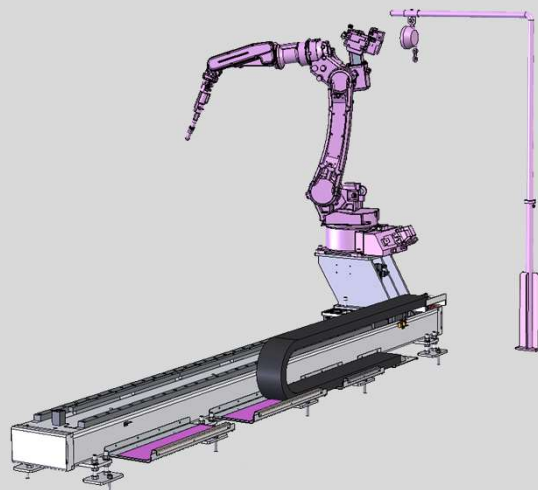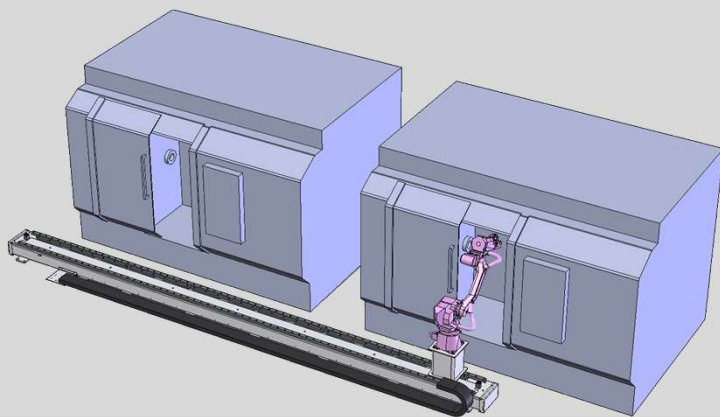

■ LINE UP ■ 主仕様

	TM10シリーズ				TM20シリーズ			
	ストローク	機種名	全長	重量(KG)	ストローク	機種名	全長	重量(KG)
本体仕様(mm)	1000	TM1010	1994	280	1000	TM2010	2196	435
	2000	TM1020	2994	400	2000	TM2020	3182	600
	3000	TM1030	3994	525	3000	TM2030	4182	765
	4000	TM1040	4994	655	4000	TM2040	5182	940
	5000	TM1050	5994	785	5000	TM2050	6182	1105
	6000	TM1060	6994	915	6000	TM2060	7182	1275
	7000	TM1070	7994	1045	7000	TM2070	8182	1445
最大積載質量(KG)	260				480			
モーター(W)	1500				2000			
最大速度(m/s)	1.44				1.87			
最大加速度(m/s2)	2.32				3.18			
減速機	VRXF				VRKF			
減速比	1/9							
ケーブルベア	TKP62H34W150R150/TKC64H50W110R200							
繰り返し停止精度(mm)	±0.05							
オプション(確認事項)	・ ケーブルベア(開放型と全閉型)、位置 ・ 減速機の選択 ・ 塗装色				・ 床設置用アジャスタープレート無し ・ ロボット用架台(設計製作) ・ 制御 (STAR製 STEC仕様)			
	※搭載物について、搬送可否を当社にて確認させていただきます。 ※規格及び外観は、予告なしに変更する場合がございますので、予めご了承ください。 ※ご検討の際には、お気軽にご相談下さい。							

■ スター精機のグローバルネットワーク

国内 18 | アジア/オセアニア 33 | アメリカ 11 | ヨーロッパ 2



STAR SEIKI CO., LTD.

Robot Chucking Parts
Eins アイソツ ロボットハンドパーツは アイソツへ



製品問い合わせ・資料請求